


Interlude Ecologix® Tile


상품 유형	Carpet Tile	
수집	Symmetry	
스타일 번호	5T344	
구성	다중 레벨 패턴/커트루프식	
섬유	Ecosolution Q100™ Nylon	
염료 방법	100% 원착 염색	
기본 백업	합성	
보조 백업	Ecologix® 타일	
보호 처리	SSP® Shaw 흠먼지 보호	
권장 접착제	3000 Carpet Tile 1 Gallon, 4151 Multi-Use Carpet Tile 4 Gallon, 5000 Carpet Tile 1 Gallon, 3800 Indoor Outdoor Carpet Tile 4 Gallon or 5000 Carpet Tile 4 Gallon	
	u.s.	metric
제품 크기	9 in x 36 in	23 cm x 91 cm
상자 당 면적	22.5 ft²	2.09 m²
상자 당 조각	10 pcs	
계량기	1/10 in	39.4 per 10 cm
스티치	10.0 per in	40.0 per 10 cm
완성 된 말뚝 두께	0.104 in	2.64 mm
평균 밀도	6231 oz/yd³	0.231 g/cm³
총 두께	0.372 in	9.45 mm
슬을다는 무게	18 oz/yd²	610.3 g/m²




권장 설치 방법




Ashlar



Herringbone



Monolithic



Stagger

데이터 + 테스트

복사 패널 (Astm E648)	Class I
Nbs 연기	Less Than 450
정전기 성향	Less Than 3.5 kv
Cri 그린 라벨 플러스 (Glp)	GLP9968
알약 테스트	Pass*

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

보증

종신 상용 제한

코디네이팅 제품

Carpet Tile: **Ease Ecologix® Tile**

속성 + 인증

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Cradle to Cradle Certified® | Bronze 레벨(버전 3.1)  
Health Product Declaration (HPD) | 1,000ppm 노출  
Declare | LBC 규격  
NSF 140 | 플래티넘  
CRI Green Label Plus (GLP) | GLP9968

Indoor Air Quality

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)  
Embodied Carbon (Cradle to Gate)  
Life-Cycle Carbon Emissions  
Total Recycled Content  
Product Packaging

ISO14044, ISO14025 및 EN15804에 따라 타사 인증 획득  
8.36 kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>  
Carbon Neutral  
66% (Pre-Consumer 45% | Post-Consumer 21%)  
100% 재활용 가능

Global Product Assessment


Environmental Guarantee\* | Re[turn] Reclamation Program\* | Pickup & Delivery Available  
Country of Origin\*\* | Imported

녹색의 공헌 기여 크레딧

MR 크레딧 : 제품 공개 및 최적화 구축  
환경 제품 선언-옵션 1 : 환경 제품 선언 (EPD)  
MR 크레딧 : 제품 공개 및 최적화 구축  
재료 성분-옵션 1 : 재료 성분보고  
MR 크레딧 : 제품 공개 및 최적화 구축  
재료 성분-옵션 2 : 재료 성분 최적화  
EQ 크레딧 : 저 발광 재료  
옵션 1 : 제품 범주 계산

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804  
HPD (Version 2.1) or C2C Bronze Level (Version 3.1)  
C2C Bronze Level (Version 3.1)  
Green Label Plus Certification: GLP9968

Available Colorways

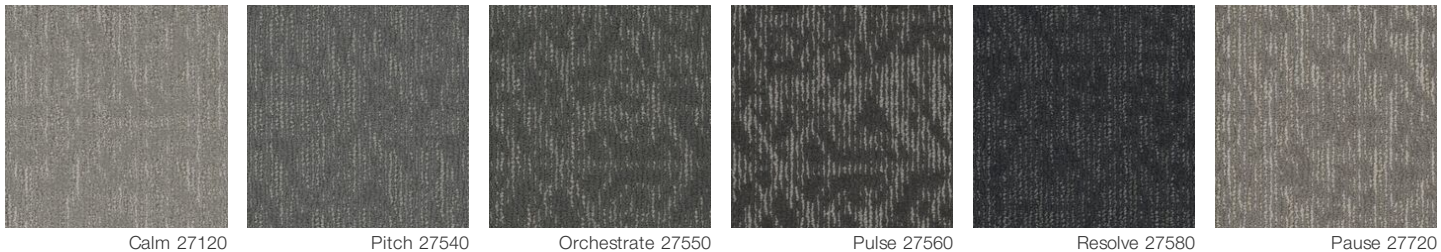



Cadence 27740



Interval 27770

## 추가 정보

\*\*Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit [shawcontract.com/testing](http://shawcontract.com/testing) for more information.



**PVC-Free**

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 588 | Chicago +1 312 467 1331 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | Latin America (Miami) +1 305 827 5912 | London +44 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543 | Mexico City +55 5010 7600 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | San Francisco +1 415 955 1920 | Santiago +562 2431 5000 x 550 | São Paulo +55 11 3071 1702 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 800 556 302