

Pixel Rectangle Taskworx® Tile

| Stijlnummer | 5T387 | |
|-----------------------------|------------------|--|
| Collectie | Colour Construct | |
| Producttype | Tapijttegel | |
| Construction | Standard | Data + Performance |
| Type Fabricage | ISO 2424 | tufted 1/12" 47.2 per 10cm |
| Uitzicht | ISO 2424 | Multilevel-Patroonlus |
| Verfmethode | EN 994 | 100% In Oplossing Geveerd |
| Productformaat | EN 994 | 25 cm x 100 cm 20 tiles (5 m²) per box |
| Primaire Backing | ISO 2424 | Pet Nonwoven |
| Secundaire Backing | ISO 2424 | Taskworx® Tegel Polymeer Gemodificeerd Bitumen |
| Vezel | ISO 2424 | Ecosolution Q® Polyamide 6 |
| Totale Dikte | ISO 1765 | 6.3 mm |
| Afgewerkte Pooldikte | ISO 1766 | 3.0 mm |
| Totale Massa | ISO 8543 | 4575 g/m² |
| Getuft Gewicht | ISO 2424 | 794 g/m² |
| Effectieve Poolmassa | ISO 8543 | 483 g/m² |
| Pooldichtheid | ISO 8543 | 0.161 g/cm³ |
| Totaal Gerecycleerde Inhoud | | 49% (pre-consumer 49% post-consumer 0%) |

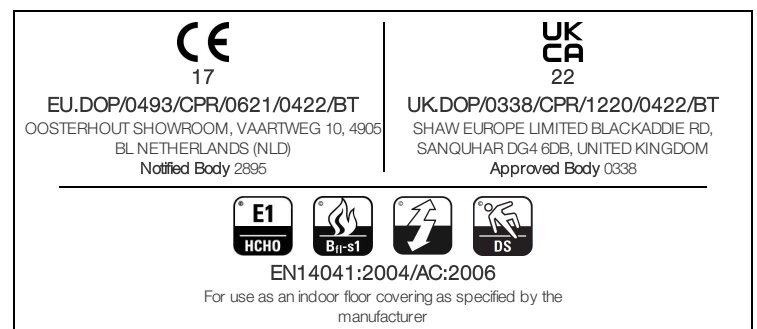
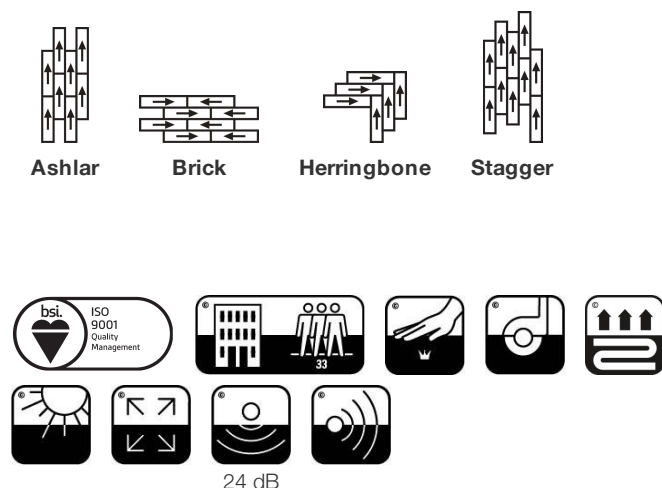


Gegevens

| | | |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|
| Steken | ISO 1763 | 155,000/m² 32.8 per 10cm |
| Elektrostatische Weerstand | ISO 6356 | ≤ 2.0 kv (Stroll Test) |
| Gebruik Classificatie | EN 1307 | 33 Commercial Heavy |
| Luxe klasse | EN 1307 | LC1 |
| Dimensionale Stabiliteit | EN 986 | ≤ 0.2% |
| Contactgeluidsisolatie | ISO 10140 | 24 Db |
| Geluidsabsorptieclassificatie | ISO 354/11654 | 0.15 Aw Class E |
| Warmteweerstand m² K/w | ISO 8302 | 0.061 M² K/W Tog 0.61 |
| Weerstand Tegen Droog Uitglijden | ISO 13893 | Pass / No Pulled Loops |
| Kleurvastheid Voor Licht | ISO 105-B02 | >6 |
| Ontvlambaarheid | EN 13501-1 | Bfl-S1 (Adhered Testing) |
| Stoel Met Wielletjes | EN 985 | ≥2.4 Continuous USE |

15 Jaar Commercieel Beperkt subject to installation in full accordance with the manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme. Second location warranties are available with the use of non-adhesive IOBAC Magtabs and Tabit accessories.

Aanbevolen Installatiemethode



Coördinerende Producten

Carpet Tile: **Pixel Square Comfortworx® Tile, Pixel Rectangle Comfortworx® Tile, Pixel Hexagon Taskworx® Tile, Pixel Square Taskworx® Tile**

Kenmerken + Certificeringen

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

Declaration of Performance

Cradle to Cradle gecertificeerd™

Environmental Product Declaration (EPD)

Building Research Establishment (BRE)

milieugarantie

ISO 9001

land van herkomst

BREEAM Contribution Credit

EU.DOP/0493/CPR/0621/0422/BT

Bronzen Vlak (Versie 3.1)

3de Partij Gecertificeerd in Overeenstemming Met ISO14044, ISO14025 & EN15804

A+ Health/A+ Retail 0.34/0.453 Ecopoints

Terugnamebeleid Aangeboden Voor Alle Taskworx Producten

Gecertificeerd

Verenigd Koninkrijk

Certificate of Approval

Schools/Offices/Health/Industrial Shed

Retail

Well V2 Contribution Credit

X08 Reductie gevaarlijke stoffen Deel 1: Beperking Optimalisatie Gevaarlijke Materialen - 1 pt **C2C Bronze Level (Version 3.1)**

X10 Reductie van vluchtige stoffen Deel 1 (A): Beheer Vluchtige Organische Stoffen (VOS) Optimalisatie - 1 pt **C2C Bronze Level (Version 3.1)**

X10 Volatile Compound Reduction Part 2: Manage Semi-Volatile Organic Compounds (SVOCs) Optimization **C2C Bronze Level (Version 3.1)**

X11 Langetermijn-emissiebeheersing - deel 2: Optimalisering van vloeren - 1 pt **M1> Emissions Class For Building Material**

X13 Verbeterde materiaalvoorzorgsmaatregelen Deel 1: Optimaliseren van materiaalkeuze - max 2 punten **C2C Bronze Level (Version 3.1)**

X14 Transparantie van materialen Deel 1: Optimalisatie: Bevorderen van ingrediëntenopenbaarmaking - max 2 punten **C2C Bronze Level (Version 3.1)**

Groen Leed Bijdragekrediet

"MR-krediet: openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten Milieuproductverklaringen - Optie 1: Milieuproductverklaring (EPD)"

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804

"MR-krediet: Openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten Materiaalingrediënten - Optie 1: Rapportage materiaalingrediënten"

C2C Bronze Level (Version 3.1)

"MR-krediet: openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten Materiaalingrediënten - Optie 2: Optimalisering van materiaalingrediënten"

C2C Bronze Level (Version 3.1)

Air Quality

Indoor Air Comfort Gold

Certified

M1

Certified

Memberships

WGBC Framework

WGBC Framework

UKGBC

UKGBC












Emirates Green Building Council

Emirates Green Building Council

Chemsec

Chemsec

Lichtreflectiewaarde

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
|  <div>Yellow 53211 LRV 26.5 L* 58.51</div> |  <div>Chartreuse 53326 LRV 17.3 L* 48.7</div> |  <div>Seaglass 53375 LRV 8.2 L* 34.34</div> |  <div>Aqua 53418 LRV 13.9 L* 44.07</div> |  <div>Wave 53432 LRV 6.8 L* 31.29</div> |  <div>Navy 53485 LRV 5.3 L* 27.47</div> |
|  <div>Blue 53486 LRV 9.5 L* 36.87</div> |  <div>Arctic 53501 LRV 31 L* 62.47</div> |  <div>Black 53505 LRV 2.6 L* 18.29</div> |  <div>Light Taupe 53506 LRV 16.8 L* 47.96</div> |  <div>Grey 53515 LRV 18.4 L* 49.99</div> |  <div>Beige 53516 LRV 23.4 L* 55.47</div> |
|  <div>Pewter 53518 LRV 11.3 L* 40.02</div> |  <div>Nickel 53535 LRV 18.9 L* 50.55</div> |  <div>Graphite 53549 LRV 3.9 L* 23.49</div> |  <div>Charcoal 53557 LRV 6.2 L* 29.85</div> |  <div>Steel 53580 LRV 7.5 L* 32.99</div> |  <div>Urban 53592 LRV 11.8 L* 40.83</div> |
|  <div>Gunmetal 53597 LRV 4.1 L* 23.93</div> |  <div>Orange 53668 LRV 12.8 L* 42.51</div> |  <div>Tangerine 53675 LRV 23.1 L* 55.22</div> |  <div>Taupe 53761 LRV 12.5 L* 42.06</div> |  <div>Poppy 53856 LRV 9.8 L* 37.45</div> |  <div>Magenta 53991 LRV 5.6 L* 28.35</div> |

Aanvullende Informatie

**Manufactured in ISO 9001 certified facility. Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

[15 jaar commercieel beperkt](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

