



Graph Taskworx® Tile

Numéro Du Style	5T227	
Collection	Rapid Select	
Type De Produit	Dalles De Moquette	
Construction	Standard	Data + Performance
Type De Fabrication	ISO 2424	tufted 1/12"   47.2 per 10cm
Construction	ISO 2424	Tufté Structuré Bouclé à Motif
Méthode De Coloration	EN 994	100% Solution Teinte
Dimensions Du Produit	EN 994	50 cm x 50 cm   20 tiles (5 m²) per box
Sous-couche Primaire	ISO 2424	Pet Non-Woven
Sous-couche Secondaire	ISO 2424	Taskworx® Tile   Bitume Modifié Par Polymère
Fibre	ISO 2424	Ecosolution Q® Polyamide 6
Epaisseur Du Velours	ISO 1765	6.0 mm
Épaisseur Du Velours Fini	ISO 1766	2.9 mm
Poids Total	ISO 8543	3985 g/m²
Poids Tufté	ISO 2424	616 g/m²
Poids Du Velours Utile	ISO 8543	287 g/m²
Densité Du Velours	ISO 8543	0.099 g/cm³
Contenu Recyclé Total	51% (pre-consumer 51%   post-consumer 0%)	





Données

Points	ISO 1763	211,000/m²   44.6 per 10cm
Propension Electrostatique	ISO 6356	≤ 2.0 kv (Stroll Test)
Classification d'Utilisation	EN 1307	33 Commercial Heavy
Classification Luxe	EN 1307	LC1
Stabilité Dimensionnelle	EN 986	≤ 0.2%
Isolation Acoustique	ISO 10140	25 Db
Classification d'Absorption Sonore	ISO 354/11654	0.15 Aw   Class E
Résistance Thermique m² K/w	ISO 8302	0.065 M² K/W Tog 0.65
Dry Slip Resistance	ISO 13893	Pass/No Pulled Loops
Résistance De La Couleur À La Lumière	ISO 105-B02	>6
Inflammabilité	EN 13501-1	Bfl-S1 (Adhered Testing)
Chaise À Roulette	EN 985	≥2.4 Continuous USE

Limitée Commerciale De 15 Ans subject to installation in full accordance with the manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme. Second location warranties are available with the use of non-adhesive IOBAC Magtabs and Tabit accessories.

Méthodes d'Installation Conseillées

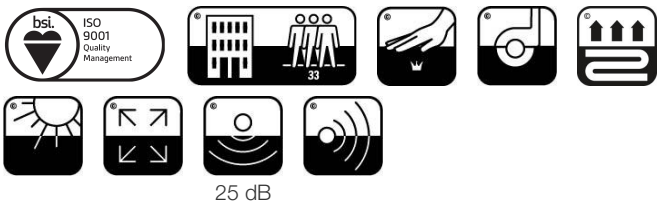

**CE**  
17

EU.DOP/0493/CPR/0621/0422/BT  
OOSTERHOUT SHOWROOM, VAARTWEG 10, 4905  
BL NETHERLANDS (NLD)  
Notified Body 2895

**UK**  
**CA**  
22

UK.DOP/0338/CPR/1220/0422/BT  
SHAW EUROPE LIMITED BLACKADDIE RD,  
SANQUHAR DG4 6DB, UNITED KINGDOM  
Approved Body 0338

**E1**  
HCHO

**Bfl-s1**

**DS**

EN14041:2004/AC:2006  
For use as an indoor floor covering as specified by the manufacturer

Coordination Des Produits

Carpet Tile: **Graph Comfortworx® Tile, Roam Comfortworx® Tile, Nook Comfortworx® Tile, Roam Taskworx® Tile, Nook Taskworx® Tile**

Attributs + Certifications

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

Declaration of Performance	<b>EU.DOP/0493/CPR/0621/0422/BT</b>
Certification Cradle to Cradle™ (C2C)	<b>Bronze Level (Version 3.1)</b>
Déclaration environnementale de produit (EPD)	<b>Certifié Par Un Organisme Tiers Conformément Aux Normes ISO14044, ISO 14025 &amp; EN15804</b>
Building Research Establishment (BRE)	<b>A+ Health/A+ Retail 0.301/0.399 Ecopoints</b>
garantie environnementale	<b>Take Back Policy Offered For All Taskworx Products</b>
ISO 9001	<b>Certifié</b>
pays d'origine	<b>United Kingdom</b>
BREEAM Contribution Credit	<b>Certificate of Approval Schools/Offices/Health/Industrial Shed Retail</b>

Well V2 Contribution Credit

X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimiser la limitation des matières dangereuses – 1 pt	<b>C2C Bronze Level (Version 3.1)</b>
X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Optimisation de la gestion des composés organiques volatils (COV) – 1 pt	<b>C2C Bronze Level (Version 3.1)</b>
X10 Volatile Compound Reduction Part 2: Manage Semi-Volatile Organic Compounds (SVOCs) Optimization	<b>C2C Bronze Level (Version 3.1)</b>
X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt	<b>M1&gt; Emissions Class For Building Material</b>
X13 Précaution accrue à l'égard des matériaux Partie 1 : Choisir des matériaux optimisés – max 2 pts	<b>C2C Bronze Level (Version 3.1)</b>
X14 Transparence des matériaux Partie 1 : Promouvoir l'optimisation de la divulgation des composants – max 2 pts	<b>C2C Bronze Level (Version 3.1)</b>

Contribution À La Certification Leed

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation Environmental Product Declarations - Option 1: Environmental Product Declaration (EPD)	<b>3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 &amp; EN15804</b>
MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation Material Ingredients - Option 1: Material Ingredient Reporting	<b>C2C Bronze Level (Version 3.1)</b>
MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation Material Ingredients - Option 2: Material Ingredient Optimization	<b>C2C Bronze Level (Version 3.1)</b>
"Crédit EQ : matériaux faibles émissions Option 1 : calculs par catégorie de produit"	<b>Certified</b>

Air Quality

Indoor Air Comfort Gold	<b>Certified</b>
M1	<b>Certified</b>

Memberships

- WGBC Framework

UKGBC

Emirates Green Building Council


Chemsec
- WGBC Framework

UKGBC

Emirates Green Building Council

Chemsec

Indice De Réflexion Lumineuse

					
Cotswold 26100 LRV 26   L* 58.08	Gravel 26105 LRV 26.2   L* 58.27	Sandstone 26155 LRV 23.7   L* 55.84	Grey Mist 26481 LRV 11   L* 39.62	Regent Blue 26485 LRV 7.1   L* 32	Flint 26505 LRV 2.9   L* 19.65
					
Cobblestone 26515 LRV 15.5   L* 46.31	Mountain 26518 LRV 16.7   L* 47.87	Looking Glass 26530 LRV 13   L* 42.69	Sussex Grey 26535 LRV 11.3   L* 40.02	Shadow 26557 LRV 5.5   L* 28.16	Steel 26592 LRV 13.9   L* 44.07
					
Stone Gate 26760 LRV 10.1   L* 38.09					

 **Quick Ship** En Stock - Royaume Uni

Informations Supplémentaires

\*\*Manufactured in ISO 9001 certified facility. Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Limitée commerciale de 15 ans

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit [shawcontract.com/testing](http://shawcontract.com/testing) for more information.

