

Dream Taskworx® Tile

Numéro Du Style	5T262	
Collection	Kindred	
Type De Produit	Dalles De Moquette	
Construction	Standard	Data + Performance
Type De Fabrication	ISO 2424	tufted 1/10" 39.4 per 10cm
Construction	ISO 2424	Tufté Structuré Bouclé à Motif
Méthode De Coloration	EN 994	100% Solution Teinte
Dimensions Du Produit	EN 994	50 cm x 50 cm 20 tiles (5 m²) per box
Sous-couche Primaire	ISO 2424	Pet Non-Woven
Sous-couche Secondaire	ISO 2424	Taskworx® Tile Bitume Modifié Par Polymère
Fibre	ISO 2424	Ecosolution Q® Polyamide 6
Épaisseur Du Velours	ISO 1765	6.0 mm
Épaisseur Du Velours Fini	ISO 1766	2.8 mm
Poids Total	ISO 8543	4037 g/m2
Poids Tufté	ISO 2424	644 g/m²
Poids Du Velours Utile	ISO 8543	363 g/m²
Densité Du Velours	ISO 8543	0.132 g/m3
Contenu Recyclé Total	50% (pre-consumer 50% post-consumer 0%)	





Données

Points	ISO 1763	129,000/m² 32.8 per 10 cm
Propension Electrostatique	ISO 6356	≤ 2.0 kv (Stroll Test)
Classification d'Utilisation	EN 1307	33 Commercial Heavy
Classification Luxe	EN 1307	LC1
Stabilité Dimensionnelle	EN 986	≤ 0.2%
Isolation Acoustique	ISO 10140	26 Db
Classification d'Absorption Sonore	ISO 354/11654	0.15 Aw Class E
Résistance Thermique m² K/w	ISO 8302	0.066 M² K/W Tog 0.66
Dry Slip Resistance	ISO 13893	Pass/No Pulled Loops
Résistance De La Couleur À La Lumière	ISO 105-B02	>6
Inflammabilité	EN 13501-1	Bfl-S1 (Adhered Testing)
Chaise À Roulette	EN 985	≥2.4 Continuous USE

Limitée Commerciale De 15 Ans subject to installation in full accordance with the manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme. Second location warranties are available with the use of non-adhesive IOBAC Magtabs and Tabit accessories.

Méthodes d'Installation Conseillées

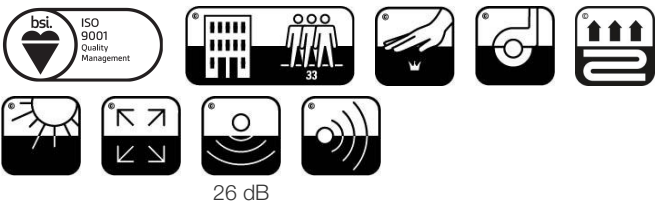

CE
17

EU.DOP/0493/CPR/0621/0422/BT
OOSTERHOUT SHOWROOM, VAARTWEG 10, 4905
BL NETHERLANDS (NLD)
Notified Body 2895

UK
CA
22

UK.DOP/0338/CPR/1220/0422/BT
SHAW EUROPE LIMITED BLACKADDIE RD,
SANQUHAR DG4 6DB, UNITED KINGDOM
Approved Body 0338

E1
HCHO

Bfl-s1

EN14041:2004/AC:2006
For use as an indoor floor covering as specified by the manufacturer

Coordination Des Produits

Carpet Tile: **Dream Comfortworx® Tile, Belong Comfortworx® Tile, Together Comfortworx® Tile, Illusion Comfortworx® Tile, Belong Taskworx® Hexagon Tile, Together Hexagon Taskworx® Tile, Belong Taskworx® Tile, Memory Taskworx® Tile, Together Taskworx® Tile, Illusion Taskworx® Tile**

Attributs + Certifications

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

Declaration of Performance	EU.DOP/0493/CPR/0621/0422/BT
Certification Cradle to Cradle™ (C2C)	Bronze Level (Version 3.1)
Déclaration environnementale de produit (EPD)	Certifié Par Un Organisme Tiers Conformément Aux Normes ISO14044, ISO 14025 & EN15804
Building Research Establishment (BRE)	A+ Health/A+ Retail 0.301/0.399 Ecopoints
garantie environnementale	Take Back Policy Offered For All Taskworx Products
ISO 9001	Certifié
pays d'origine	United Kingdom
BREEAM Contribution Credit	Certificate of Approval Schools/Offices/Health/Industrial Shed Retail

Well V2 Contribution Credit

X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimiser la limitation des matières dangereuses – 1 pt	C2C Bronze Level (Version 3.1)
X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Optimisation de la gestion des composés organiques volatils (COV) – 1 pt	C2C Bronze Level (Version 3.1)
X10 Volatile Compound Reduction Part 2: Manage Semi-Volatile Organic Compounds (SVOCs) Optimization	C2C Bronze Level (Version 3.1)
X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt	M1> Emissions Class For Building Material
X13 Précaution accrue à l'égard des matériaux Partie 1 : Choisir des matériaux optimisés – max 2 pts	C2C Bronze Level (Version 3.1)
X14 Transparence des matériaux Partie 1 : Promouvoir l'optimisation de la divulgation des composants – max 2 pts	C2C Bronze Level (Version 3.1)

Contribution À La Certification Leed

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation Environmental Product Declarations - Option 1: Environmental Product Declaration (EPD)	3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804
MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation Material Ingredients - Option 1: Material Ingredient Reporting	C2C Bronze Level (Version 3.1)
MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation Material Ingredients - Option 2: Material Ingredient Optimization	C2C Bronze Level (Version 3.1)
"Crédit EQ : matériaux faibles émissions Option 1 : calculs par catégorie de produit"	Certified

Air Quality


Indoor Air Comfort Gold	Certified
M1	Certified

Memberships


WGBC Framework
UKGBC
Emirates Green Building Council
Chemsec

WGBC Framework
UKGBC
Emirates Green Building Council
Chemsec


Indice De Réflexion Lumineuse




Golden 48211
LRV 21.3 | L* 53.28




Comfort 48323
LRV 10.9 | L* 39.39




Greenery 48370
LRV 13.9 | L* 44.08



Serene 48486
LRV 11.4 | L* 40.33




Hearten 48515
LRV 13.9 | L* 44.1




Greige 48516
LRV 22.1 | L* 54.09




Sense 48535
LRV 12.1 | L* 41.36



Rainstorm 48536
LRV 18.7 | L* 50.36



Apricot 48675
LRV 19.6 | L* 51.37



Rosewood 48870
LRV 16.4 | L* 47.5

Informations Supplémentaires

**Manufactured in ISO 9001 certified facility. Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

[Limitée commerciale de 15 ans](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

