

Numéro Du Style	<b>5T519</b>	
Collection	<b>Floor Architecture III</b>	
Type De Produit	<b>Dalles De Moquette</b>	
Construction	Standard	Data + Performance
Type De Fabrication	<b>ISO 2424</b>	<b>tufted 1/12"   47.2 per 10cm</b>
Construction	<b>ISO 2424</b>	<b>Tufté Structuré Bouclé à Motif</b>
Méthode De Coloration	<b>EN 994</b>	<b>100% Solution Teinte</b>
Dimensions Du Produit	<b>EN 994</b>	<b>50 cm x 50 cm   20 tiles (5 m²) per box</b>
Sous-couche Primaire	<b>ISO 2424</b>	<b>Pet Non-Woven</b>
Sous-couche Secondaire	<b>ISO 2424</b>	<b>Taskworx® Tile   Bitume Modifié Par Polymère</b>
Fibre	<b>ISO 2424</b>	<b>Ecosolution Q® Polyamide 6</b>
Épaisseur Du Velours	<b>ISO 1765</b>	<b>6.0 mm</b>
Épaisseur Du Velours Fini	<b>ISO 1766</b>	<b>1.7 mm</b>
Poids Total	<b>ISO 8543</b>	<b>4137 g/m²</b>
Poids Tufté	<b>ISO 2424</b>	<b>670 g/m²</b>
Poids Du Velours Utile	<b>ISO 8543</b>	<b>216 g/m²</b>
Densité Du Velours	<b>ISO 8543</b>	<b>0.124 g/cm³</b>
Contenu Recyclé Total	<b>50% (pre-consumer 50%   post-consumer 0%)</b>	

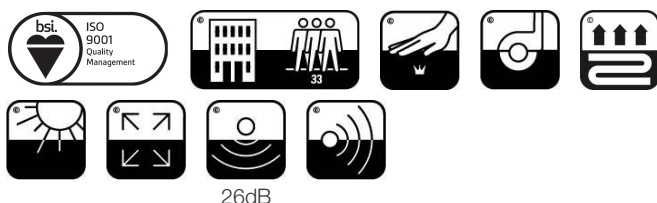



### Données

Points	<b>ISO 1763</b>	<b>193,000/m²   41 per 10cm</b>
Propension Electrostatique	<b>ISO 6356</b>	<b>≤ 2.0 kv (Stroll Test)</b>
Classification d'Utilisation	<b>EN 1307</b>	<b>33 Commercial Heavy</b>
Classification Luxe	<b>EN 1307</b>	<b>LC1</b>
Stabilité Dimensionnelle	<b>EN 986</b>	<b>≤ 0.2%</b>
Isolation Acoustique	<b>ISO 10140</b>	<b>26db</b>
Classification d'Absorption Sonore	<b>ISO 354/11654</b>	<b>0.15 Aw   Class E</b>
Résistance Thermique m² K/w	<b>ISO 8302</b>	<b>0.071 M² K/W Tog 0.71</b>
Dry Slip Resistance	<b>ISO 13893</b>	<b>Pass / No Pulled Loops</b>
Résistance De La Couleur À La Lumière	<b>ISO 105-B02</b>	<b>&gt;6</b>
Inflammabilité	<b>EN 13501-1</b>	<b>Bfl-S1 (Adhered Testing)</b>
Chaise À Roulette	<b>EN 985</b>	<b>≥2.4 Continuous USE</b>

**Limitée Commerciale De 15 Ans** subject to installation in full accordance with the manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme. Second location warranties are available with the use of non-adhesive IOBAC Magtabs and Tabit accessories.

### Méthodes d'Installation Conseillées



## Coordination Des Produits

Carpet Tile: **Stone Comfortworx® Tile, Fragment Comfortworx® Tile, Formation Colours Comfortworx® Tile, Fragment Colours Comfortworx® Tile, Stone Colours Comfortworx® Tile, Formation Comfortworx® Tile, Fragment Taskworx® Tile, Stone Taskworx® Tile, Formation Colours Ecoworx S® Tile, Fragment Colours Ecoworx S® Tile, Fragment Colours Taskworx® Tile, Fragment Ecoworx S® Tile, Stone Ecoworx S® Tile, Formation Taskworx® Tile, Formation Ecoworx S® Tile, Stone Colours Taskworx® Tile, Stone Colours Ecoworx S® Tile**

## Attributs + Certifications

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

Certification Cradle to Cradle™ (C2C)

Déclaration environnementale de produit (EPD)

garantie environnementale

ISO 9001

pays d'origine

BREEAM Contribution Credit

**Bronze Level (Version 3.1)**

**Certifié Par Un Organisme Tiers Conformément Aux Normes ISO14044, ISO 14025 & EN15804**

**Take Back Policy Offered For All Taskworx Products**

**Certifié**

**United Kingdom**

**Certificate of Approval  
Schools/Offices/Health/Industrial Shed  
Retail**

## Well V2 Contribution Credit

X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimiser la limitation des matières dangereuses – 1 pt

**C2C Bronze Level (Version 3.1)**

X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Optimisation de la gestion des composés organiques volatils (COV) – 1 pt

**C2C Bronze Level (Version 3.1)**

X10 Volatile Compound Reduction  
Part 2: Manage Semi-Volatile Organic Compounds (SVOCs) Optimization

**C2C Bronze Level (Version 3.1)**

X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt

**M1> Emissions Class For Building Material**

X13 Précaution accrue à l'égard des matériaux Partie 1 : Choisir des matériaux optimisés – max 2 pts

**C2C Bronze Level (Version 3.1)**

X14 Transparence des matériaux Partie 1 : Promouvoir l'optimisation de la divulgation des composants – max 2 pts

**C2C Bronze Level (Version 3.1)**

## Contribution À La Certification Leed

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation  
Environmental Product Declarations - Option 1: Environmental Product Declaration (EPD)

**3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804**

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation  
Material Ingredients - Option 1: Material Ingredient Reporting

**C2C Bronze Level (Version 3.1)**

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation  
Material Ingredients - Option 2: Material Ingredient Optimization

**C2C Bronze Level (Version 3.1)**

"Crédit EQ : matériaux faibles émissions  
Option 1 : calculs par catégorie de produit"

**Certified**

## Air Quality

M1



















**Certified**

## Memberships

WGBC Framework  
UKGBC  
Emirates Green Building Council  
Chemsec

**WGBC Framework**  
**UKGBC**  
**Emirates Green Building Council**  
**Chemsec**

## Indice De Réflexion Lumineuse

					
Oatmeal 04111 LRV 26.9   L* 58.91	Brushed Gold 04210 LRV 20.8   L* 52.78	Midnight Brushed Gold 04211 LRV 7   L* 31.86	Mineral 04327 LRV 18.5   L* 50.09	Midnight Mineral 04328 LRV 10.7   L* 39.05	Racing Green 04334 LRV 5.5   L* 28.23
					
Sage 04375 LRV 17.4   L* 48.8	Midnight Sage 04376 LRV 6.3   L* 30.22	Sky 04411 LRV 18.8   L* 50.51	Midnight Sky 04412 LRV 6.5   L* 30.61	Steel Blue 04447 LRV 12   L* 41.21	Denim 04486 LRV 4.8   L* 26.26
					
Midnight Apricot 04674 LRV 6.3   L* 30.22	Apricot 04675 LRV 20.2   L* 52.09	Powder Pink 04800 LRV 25.5   L* 57.57	Midnight Powder Pink 04801 LRV 7.1   L* 32.02	Copper 04865 LRV 9.8   L* 37.41	Rosewood 04870 LRV 12.6   L* 42.16

## Informations Supplémentaires

\*\*Manufactured in ISO 9001 certified facility. Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

[Limitée commerciale de 15 ans](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit [shawcontract.com/testing](https://shawcontract.com/testing) for more information.

