

Fragment Colours Taskworx® Tile

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| Stijlnummer | 5T520 | |
| Collectie | Floor Architecture III | |
| Producttype | Tapijttegel | |
| Construction | Standard | Data + Performance |
| Type Fabricage | ISO 2424 | tufted 1/12" 47.2 per 10cm |
| Uitzicht | ISO 2424 | Multilevel-Patroonlus |
| Verfmethode | EN 994 | 100% In Oplossing Geverfd |
| Productformaat | EN 994 | 50 cm x 50 cm 20 tiles (5 m²) per box |
| Primaire Backing | ISO 2424 | Pet Nonwoven |
| Secundaire Backing | ISO 2424 | Taskworx® Tegel Polymeer Gemodificeerd Bitumen |
| Vezel | ISO 2424 | Ecosolution Q® Polyamide 6 |
| Totale Dikte | ISO 1765 | 5.9 mm |
| Afgewerkte Pooldikte | ISO 1766 | 2.0 mm |
| Totale Massa | ISO 8543 | 3866 g/m² |
| Getuft Gewicht | ISO 2424 | 634 g/m² |
| Effectieve Poolmassa | ISO 8543 | 244 g/m² |
| Pool dichtheid | ISO 8543 | 0.120 g/cm³ |
| Totaal Gerecycleerde Inhoud | | 50% (pre-consumer 50% post-consumer 0%) |





Gegevens

| | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Steken | ISO 1763 | 188,000/m² 40 per 10cm |
| Elektrostatische Weerstand | ISO 6356 | ≤ 2.0 kv (Stroll Test) |
| Gebruik Classificatie | EN 1307 | 33 Commercial Heavy |
| Luxe klasse | EN 1307 | LC1 |
| Dimensionale Stabiliteit | EN 986 | ≤ 0.2% |
| Contactgeluidsisolatie | ISO 10140 | 26db |
| Geluidsabsorptieclassificatie | ISO 354/11654 | 0.15 Aw Class E |
| Warmteweerstand m² K/w | ISO 8302 | 0.068 M² K/W Tog 0.68 |
| Weerstand Tegen Droog Uitglijden | ISO 13893 | Pass/No Pulled Loops |
| Kleurvastheid Voor Licht | ISO 105-B02 | >6 |
| Ontvlambaarheid | EN 13501-1 | Bfl-S1 (Adhered Testing) |
| Stoel Met Wieljes | EN 985 | ≥2.4 Continuous USE |

15 Jaar Commercieel Beperkt subject to installation in full accordance with the manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme. Second location warranties are available with the use of non-adhesive IOBAC Magtabs and Tabit accessories.

Aanbevolen Installatiemethode

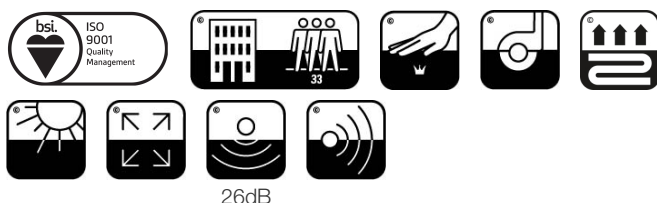

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 588 | Chicago +1 312 467 1331 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | London +44 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543 | Mexico City +55 5010 7600 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | San Francisco +1 415 955 1920 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 800 556 302

Coördinerende Producten

Carpet Tile: **Stone Comfortworx® Tile, Fragment Comfortworx® Tile, Formation Colours Comfortworx® Tile, Fragment Colours Comfortworx® Tile, Stone Colours Comfortworx® Tile, Formation Comfortworx® Tile, Fragment Taskworx® Tile, Stone Taskworx® Tile, Formation Colours Ecoworx S® Tile, Fragment Colours Ecoworx S® Tile, Formation Colours Taskworx® Tile, Fragment Ecoworx S® Tile, Stone Ecoworx S® Tile, Formation Taskworx® Tile, Formation Ecoworx S® Tile, Stone Colours Taskworx® Tile, Stone Colours Ecoworx S® Tile**

Kenmerken + Certificeringen

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

Cradle to Cradle gecertificeerd™

Environmental Product Declaration (EPD)

milieugarantie

ISO 9001

land van herkomst

BREEAM Contribution Credit

Bronzen Vlak (Versie 3.1)

3de Partij Gecertificeerd in Overeenstemming Met ISO14044, ISO14025 & EN15804

Terugnamebeleid Aangeboden Voor Alle Taskworx Producten

Gecertificeerd

Verenigd Koninkrijk

Certificate of Approval

**Schools/Offices/Health/Industrial Shed
Retail**

Well V2 Contribution Credit

X08 Reductie gevaarlijke stoffen Deel 1: Bepanking Optimalisatie Gevaarlijke Materialen - 1 pt

C2C Bronze Level (Version 3.1)

X10 Reductie van vluchtige stoffen Deel 1 (A): Beheer Vluchtige Organische Stoffen (VOS) Optimalisatie - 1 pt

C2C Bronze Level (Version 3.1)

X10 Volatile Compound Reduction

C2C Bronze Level (Version 3.1)

Part 2: Manage Semi-Volatile Organic Compounds (SVOCs) Optimization

X11 Langetermijn-emissiebeheersing - deel 2: Optimalisering van vloeren - 1 pt

M1> Emissions Class For Building Material

X13 Verbeterde materiaalvoorzorgsmaatregelen Deel 1: Optimaliseren van materiaalkeuze - max 2 punten

C2C Bronze Level (Version 3.1)

X14 Transparantie van materialen Deel 1: Optimalisatie: Bevorderen van ingrediëntenopenbaarmaking - max 2 punten

C2C Bronze Level (Version 3.1)

Groen Leed Bijdragekrediet

"MR-krediet: openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten Milieuproductverklaringen - Optie 1: Milieuproductverklaring (EPD)"

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804

"MR-krediet: Openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten Materiaalingrediënten - Optie 1: Rapportage materiaalingrediënten"

C2C Bronze Level (Version 3.1)

"MR-krediet: openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten Materiaalingrediënten - Optie 2: Optimalisering van materiaalingrediënten"

C2C Bronze Level (Version 3.1)

Air Quality

M1

Certified

Memberships

WGBC Framework

WGBC Framework

UKGBC

UKGBC

Emirates Green Building Council

Emirates Green Building Council


Chemsec

Chemsec

Lichtreflectiewaarde




Oatmeal 04111
LRV 27 | L* 58.98




Brushed Gold 04210
LRV 22.4 | L* 54.44




Midnight Brushed Gold
04211
LRV 6.9 | L* 31.52




Mineral 04327
LRV 17.9 | L* 49.42




Midnight Mineral 04328
LRV 8.3 | L* 34.63




Racing Green 04334
LRV 5.3 | L* 27.67




Sage 04375
LRV 19.3 | L* 51.02




Midnight Sage 04376
LRV 6.4 | L* 30.37




Sky 04411
LRV 18.8 | L* 50.5




Midnight Sky 04412
LRV 6.8 | L* 31.43




Steel Blue 04447
LRV 12.3 | L* 41.66




Denim 04486
LRV 5.2 | L* 27.29




Midnight Apricot 04674
LRV 7 | L* 31.79




Apricot 04675
LRV 18.4 | L* 50.03




Powder Pink 04800
LRV 24.1 | L* 56.17



Midnight Powder Pink
04801
LRV 8.4 | L* 34.83



Copper 04865
LRV 12.1 | L* 41.43



Rosewood 04870
LRV 13.4 | L* 43.39

Aanvullende Informatie

**Manufactured in ISO 9001 certified facility. Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

Installation Guidelines

Maintenance Guidelines

15 jaar commercieel beperkt

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.



Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 588 | Chicago +1 312 467 1331 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | London +44 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543 | Mexico City +55 5010 7600 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | San Francisco +1 415 955 1920 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 800 556 302

© 2025 Shaw Industries Group, Inc., a Berkshire Hathaway Company
July 18, 2025

3 of 3