

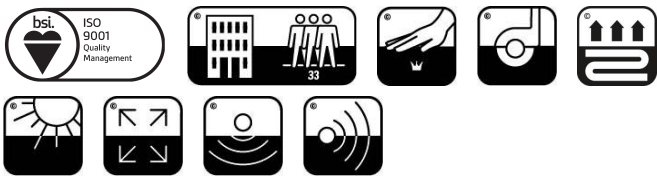

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Stijlnummer | 5T520 | |
| Collectie | Floor Architecture III | |
| Producttype | Tapijttegel | |
| Construction | Standard | Data + Performance |
| Type Fabricage | ISO 2424 | tufted 1/12" 47.2 per 10cm |
| Uitzicht | ISO 2424 | Multilevel-Patroonlus |
| Verfmethode | EN 994 | 100% In Oplossing Geverfd |
| Productformaat | EN 994 | 50 cm x 50 cm 20 tiles (5 m²) per box |
| Primaire Backing | ISO 2424 | Pet Nonwoven |
| Secundaire Backing | ISO 2424 | Taskworx® Tegel Polymeer Gemodificeerd Bitumen |
| Vezel | ISO 2424 | Ecosolution Q® Polyamide 6 |
| Totale Dikte | ISO 1765 | 5.9 mm |
| Afgewerkte Pooldikte | ISO 1766 | 2.0 mm |
| Totale Massa | ISO 8543 | 3866 g/m² |
| Getuft Gewicht | ISO 2424 | 634 g/m² |
| Effectieve Poolmassa | ISO 8543 | 244 g/m² |
| Pooldichtheid | ISO 8543 | 0.120 g/cm³ |
| Totaal Gerecycleerde Inhoud | 49% (pre-consumer 49% post-consumer 0%) | |

Gegevens

| | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|
| Steken | ISO 1763 | 188,000/m² 40 per 10cm |
| Elektrostatische Weerstand | ISO 6356 | ≤ 2.0 kv (Stroll Test) |
| Gebruik Classificatie | EN 1307 | 33 Commercial Heavy |
| Luxeklasse | EN 1307 | LC1 |
| Dimensionale Stabiliteit | EN 986 | ≤ 0.2% |
| Contactgeluidsisolatie | ISO 10140 | 26db |
| Geluidsabsorptieclassificatie | ISO 354/11654 | 0.15 Aw Class E |
| Warmteweerstand m² K/w | ISO 8302 | 0.068 M² K/W Tog 0.68 |
| Weerstand Tegen Droog Uitglijden | ISO 13893 | Pass/No Pulled Loops |
| Kleurvastheid Voor Licht | ISO 105-B02 | >6 |
| Ontvlambaarheid | EN 13501-1 | Bfl-S1 (Adhered Testing) |
| Stoel Met Wieltjes | EN 985 | ≥2.4 Continuous USE |

15 Jaar Commercieel Beperkt subject to installation in full accordance with manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme.

Aanbevolen Installatiemethode



Coördinerende Producten

Carpet Tile: **Stone Comfortworx® Tile, Fragment Comfortworx® Tile, Formation Colours Comfortworx® Tile, Fragment Colours Comfortworx® Tile, Stone Colours Comfortworx® Tile, Formation Comfortworx® Tile, Fragment Taskworx® Tile, Stone Taskworx® Tile, Formation Colours Ecoworx S Tile, Fragment Colours Ecoworx S Tile, Formation Colours Taskworx® Tile, Fragment Ecoworx S Tile, Stone Ecoworx S Tile, Formation Taskworx® Tile, Formation Ecoworx S Tile, Stone Colours Taskworx® Tile, Stone Colours Ecoworx® S Tile**

Kenmerken + Certificeringen

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

| | |
|---|--|
| Cradle to Cradle gecertificeerd™ | Bronzen Vlak (Versie 3.1) |
| Environmental Product Declaration (EPD) | 3de Partij Gecertificeerd in Overeenstemming Met ISO14044, ISO14025 & EN15804 |
| milieugarantie | Terugnamebeleid Aangeboden Voor Alle Taskworx Producten |
| ISO 9001 | Gecertificeerd |
| land van herkomst | Verenigd Koninkrijk |
| BREEAM Contribution Credit | Certificate of Approval Schools/Offices/Health/Industrial Shed Retail |

Well V2 Contribution Credit

| | |
|--|---|
| X08 Hazardous Material Reduction Part 1: Limit Hazardous Materials Optimization | C2C Bronze Level (Version 3.1) |
| X10 Volatile Compound Reduction Part 1 (A): Manage Volatile Organic Compounds (VOCs) Optimization | C2C Bronze Level (Version 3.1) |
| X10 Volatile Compound Reduction Part 2: Manage Semi-Volatile Organic Compounds (SVOCs) Optimization | C2C Bronze Level (Version 3.1) |
| X11 Long Term Emissions Control Part 2: Flooring Optimization | M1> Emissions Class For Building Material |
| X13 Enhanced Material Precaution Part 1: Select Optimized Materials Optimization | C2C Bronze Level (Version 3.1) |
| X14 Material Transparency Part 1: Promote Ingredient Disclosure Optimization | C2C Bronze Level (Version 3.1) |

Groen Leed Bijdragekrediet

| | |
|---|--|
| "MR-krediet: openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten Milieuproductverklaringen - Optie 1: Milieuproductverklaring (EPD)" | 3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804 |
| "MR-krediet: Openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten Materiaalingrediënten - Optie 1: Rapportage materiaalingrediënten" | C2C Bronze Level (Version 3.1) |
| "MR-krediet: openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten Materiaalingrediënten - Optie 2: Optimalisering van materiaalingrediënten" | C2C Bronze Level (Version 3.1) |



















Air Quality

| | |
|----|------------------|
| M1 | Certified |
|----|------------------|

Memberships

| | |
|---------------------------------|--|
| WGBC Framework | WGBC Framework |
| UKGBC | UKGBC |
| Emirates Green Building Council | Emirates Green Building Council |
| Chemsec | Chemsec |

Lichtreflectiewaarde

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
|  <div>Oatmeal 04111 LRV 27 L* 58.98</div> |  <div>Brushed Gold 04210 LRV 22.4 L* 54.44</div> |  <div>Midnight Brushed Gold 04211 LRV 6.9 L* 31.52</div> |  <div>Mineral 04327 LRV 17.9 L* 49.42</div> |  <div>Midnight Mineral 04328 LRV 8.3 L* 34.63</div> |  <div>Racing Green 04334 LRV 5.3 L* 27.67</div> |
|  <div>Sage 04375 LRV 19.3 L* 51.02</div> |  <div>Midnight Sage 04376 LRV 6.4 L* 30.37</div> |  <div>Sky 04411 LRV 18.8 L* 50.5</div> |  <div>Midnight Sky 04412 LRV 6.8 L* 31.43</div> |  <div>Steel Blue 04447 LRV 12.3 L* 41.66</div> |  <div>Denim 04486 LRV 5.2 L* 27.29</div> |
|  <div>Midnight Apricot 04674 LRV 7 L* 31.79</div> |  <div>Apricot 04675 LRV 18.4 L* 50.03</div> |  <div>Powder Pink 04800 LRV 24.1 L* 56.17</div> |  <div>Midnight Powder Pink 04801 LRV 8.4 L* 34.83</div> |  <div>Copper 04865 LRV 12.1 L* 41.43</div> |  <div>Rosewood 04870 LRV 13.4 L* 43.39</div> |

Aanvullende Informatie

**Manufactured in ISO 9001 certified facility. Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

15 jaar commercieel beperkt

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

