

Interlaced Ecoworx S® Tile

Stijlnummer	5T646	
Collectie	Creative Connections	
Producttype	Tapijttegel	
Construction	Standard	Data + Performance
Type Fabricage	ISO 2424	tufted 1/10" 39.4 per 10cm
Uitzicht	ISO 2424	Multilevel-Patroonlus
Verfmethode	EN 994	100% In Oplossing Geverfd
Productformaat	EN 994	50 cm x 50 cm 20 tiles (5 m²) per box
Primaire Backing	ISO 2424	Pet Nonwoven
Secundaire Backing	ISO 2424	Ecoworx S® Polyolefin Plastomer
Totale Dikte	ISO 1765	5.8 mm
Afgewerkte Pooldikte	ISO 1766	1.8 mm
Totale Massa	ISO 8543	2971 g/m²
Getuft Gewicht	ISO 2424	600 g/m²
Effectieve Poolmassa	ISO 8543	225 g/m²
Pooldichtheid	ISO 8543	0.123 g/cm³
Totaal Gerecycleerde Inhoud		52% (pre-consumer 52% post-consumer 0%)

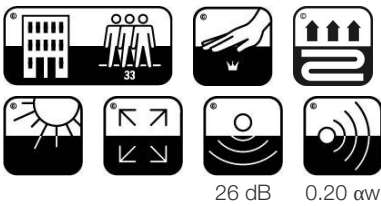
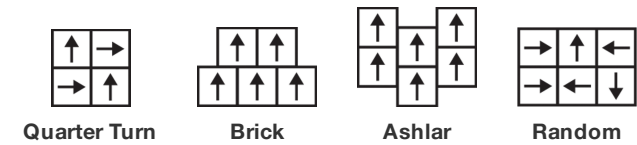


Gegevens

Steken	ISO 1763	165,000/m² 42 per 10cm
Elektrostatische Weerstand	ISO 6356	≤ 2.0 kv (Stroll Test)
Gebruik Classificatie	EN 1307	33 Commercial Heavy
Luxeklasse	EN 1307	LC1
Dimensionale Stabiliteit	EN 986	≤ 0.2%
Contactgeluidsisolatie	ISO 10140	26 Db
Geluidsabsorptieclassificatie	ISO 354/11654	0.20 αW Class E
Warmteweerstand m² K/w	ISO 8302	0.065 M² K/W Tog 0.65
Weerstand Tegen Droog Uitglijden	ISO 13893	Pass / No Pulled Loops
Kleurvastheid Voor Licht	ISO 105-B02	>6
Ontvlambaarheid	EN 13501-1	Bfl-S1 (Adhered Testing)
Stoel Met Wieltjes	EN 985	≥2.4 Intensive USE

[Levenslang Commercieel Beperkt](#) subject to installation in full accordance with the manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme. Second location warranties are available with the use of non-adhesive IOBAC Magtabs and Tabit accessories.

Aanbevolen Installatiemethode



Coördinerende Producten

Carpet Tile: **Interlaced Comfortworx® Tile, Interlaced Taskworx® Tile, Understated Ecoworx S® Tile**

Kenmerken + Certificeringen

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

Cradle to Cradle gecertificeerd™

Environmental Product Declaration (EPD)

Embodied Carbon (Cradle to Gate)

Life-Cycle Carbon Emissions

milieugarantie

land van herkomst

BREEAM Contribution Credit

Zilver Niveau (Versie 3.1)

3de Partij Gecertificeerd in Overeenstemming Met ISO14044, ISO14025 & EN15804

4.11 kg CO₂/m²

Carbon Neutral

Take Back Policy Offered For All Ecoworx S® Products

Verenigd Koninkrijk

Certificate of Approval

Schools/Offices/Health/Industrial Shed

Retail

Well V2 Contribution Credit

X08 Reductie gevaarlijke stoffen Deel 1: Beperking Optimalisatie Gevaarlijke Materialen - 1 pt **C2C Silver Level (Version 3.1)**

X10 Reductie van vluchtige stoffen Deel 1 (A): Beheer Vluchtige Organische Stoffen (VOS) Optimalisatie - 1 pt **C2C Silver Level (Version 3.1)**

X11 Langetermijn-emissiebeheersing - deel 2: Optimalisering van vloeren - 1 pt **M1> Emissions Class For Building Material**

X13 Verbeterde materiaalvoorzorgsmaatregelen Deel 1: Optimaliseren van materiaalkeuze - max 2 punten **C2C Silver Level (Version 3.1)**

X14 Transparantie van materialen Deel 1: Optimalisatie: Bevorderen van ingrediëntenopenbaarmaking - max 2 punten **C2C Silver Level (Version 3.1)**

Groen Leed Bijdragekrediet

"MR-krediet: Openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten MateriaalIngrediënten - Optie 1: Rapportage materiaalIngrediënten" **C2C Silver Level (Version 3.1)**

"MR-krediet: openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten MateriaalIngrediënten - Optie 2: Optimalisering van materiaalIngrediënten" **C2C Silver Level (Version 3.1)**

Memberships

WGBC Framework

UKGBC

Emirates Green Building Council

Chemsec

























WGBC Framework

UKGBC

Emirates Green Building Council

Chemsec

Lichtreflectiewaarde

					
Buttermilk 46100 LRV 30.7 L* 62.25	Oyster 46101 LRV 27.3 L* 59.27	Silk 46105 LRV 29.9 L* 61.53	Oatmeal 46111 LRV 34.3 L* 65.24	Linen 46112 LRV 35.2 L* 65.89	Mineral 46327 LRV 22.2 L* 54.28
					
Sage 46375 LRV 29.4 L* 61.16	Khaki 46376 LRV 14.4 L* 44.85	Storm Cloud 46402 LRV 19.9 L* 50.54	Sky 46411 LRV 25.0 L* 57.11	Slate Blue 46447 LRV 29.1 L* 60.90	Lead 46500 LRV 8.7 L* 35.37
					
Mushroom 46514 LRV 26.7 L* 58.71	Seal 46516 LRV 26.8 L* 58.76	Stone 46518 LRV 29.2 L* 60.91	Pearl 46535 LRV 14.9 L* 45.48	Smoke 46580 LRV 16.9 L* 48.16	Shell 46601 LRV 25.3 L* 57.36
					
Medallion 46668 LRV 35.2 L* 65.88	Dusty Apricot 46675 LRV 25.2 L* 57.29	Bisque 46676 LRV 19.7 L* 51.46	Walnut 46763 LRV 12.4 L* 41.88	Powder Pink 46800 LRV 30.4 L* 61.96	Rose 46870 LRV 22.3 L* 54.32

Aanvullende Informatie

**Manufactured in ISO 9001 certified facility. Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

[levenslang commercieel beperkt](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

