

ShawContract®

Effect

Tipo De Produto	Carpete Em Rolo	
Coleção	Open Work	
Número Do Produto	5A192	
Construção	Padrão Multinível Bouclé	
Fibra	Ecosolution Q® Nylon	
Base Primária	Sintético	
Base Secundária	Ultraloc®	
Tratamentos De Proteção	SSP® Shaw Proteção Anti-Manchas	
Adesivo Recomendado	1000 Broadloom 4 Gallon or 3800 Indoor Outdoor Broadloom 4 Gallon	
	u.s.	metric
Tamanho Do Produto	12 ft	3.66 m
Calibre	1/10 in	39.4 per 10 cm
Pontos	9.5 per in	38.5 per 10 cm
Espessura Da Fibra Acabada	0.138 in	3.51 mm
Densidade Média	5739 oz/yd³	0.212 g/cm³
Kilotex		11.95
Espessura Total	0.278 in	7.06 mm
Peso Da Fibra	22 oz/yd²	745.9 g/m²
Repetição Do Padrão Na Instalação	14.4 in x 24 in	36.58 cm x 60.96 cm



Método De Instalação Recomendado

Direct Glue, Double Glue, Stretch-In

Dados + Teste

Teste De Ignição (Pill)	Pass
Painel Radiante (Astm E648)	Class I
Nbs Fumaça	Less Than 450
Propensão Eletrostática	Less Than 3.5 kv
Cri Green Label Plus (Bpl)	GLP2271

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garantias

[Garantia Comercial Vitalícia Limitada](#)

Produtos Coordenados

Carpet Tile: **Kasuri Tile**

Broadloom: **Inlay**

Atributos + Certificações

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Cradle to Cradle Certified® | Nível Prata (Versão 3.1)
Health Product Declaration (HPD) | Divulgado 1,000 ppm
NSF 140 | Ouro
CRI Green Label Plus (GLP) | GLP2271

Indoor Air Quality

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Embodied Carbon (Cradle to Gate)

Total Recycled Content

Product Packaging

3rd Party Certified De Acordo Com ISO14044, ISO14025 & EN15804
11.6 (based upon 27.41 oz face weight) kg CO₂/m²
<1% (Pre-Consumer <1% | Post-Consumer 0%)
100% Reciclável

Global Product Assessment

CE Marking (EN 14041) | Certificado 3rd Party
Environmental Guarantee* | Re[turn] Reclamation Program* | Pickup & Delivery Available
Country of Origin | Imported**

Well V2 Contribution Credit

X08 Hazardous Material Reduction Part 1: Limit Hazardous Materials Optimization – 1 pt

C2C Nível Prata (Versão 3.1)

X10 Volatile Compound Reduction Part 1 (A): Manage Volatile Organic Compounds (VOCs) Optimization – 1 pt

C2C Nível Prata (Versão 3.1)

X11 Long Term Emissions Control Part 2: Flooring Optimization – 1 pt

Green Label Plus Certification GLP2271

X13 Enhanced Material Precaution Part 1: Select Optimized Materials Optimization – max 2 pts

C2C Nível Prata (Versão 3.1)

X14 Material Transparency Part 1: Promote Ingredient Disclosure Optimization – max 2 pts

C2C Nível Prata (Versão 3.1)

Crédito De Contribuição

MR Credit: Divulgação e otimização de produtos de construção
Declarações ambientais do produto - Opção 1: Declaração ambiental do produto (EPD)

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804

MR Credit: Divulgação e otimização de produtos de construção
Ingredientes materiais - Opção 1: Relatório de ingredientes materiais

C2C Nível Prata (Versão 3.1)


MR Credit: Divulgação e otimização de produtos de construção
Ingredientes do material - Opção 2: Otimização do ingrediente do material

C2C Nível Prata (Versão 3.1)

Crédito de EQ: Materiais de baixa emissão
Opção 1: cálculos de categoria de produto

Certificação Green Label Plus: GLP2271

Available Colorways

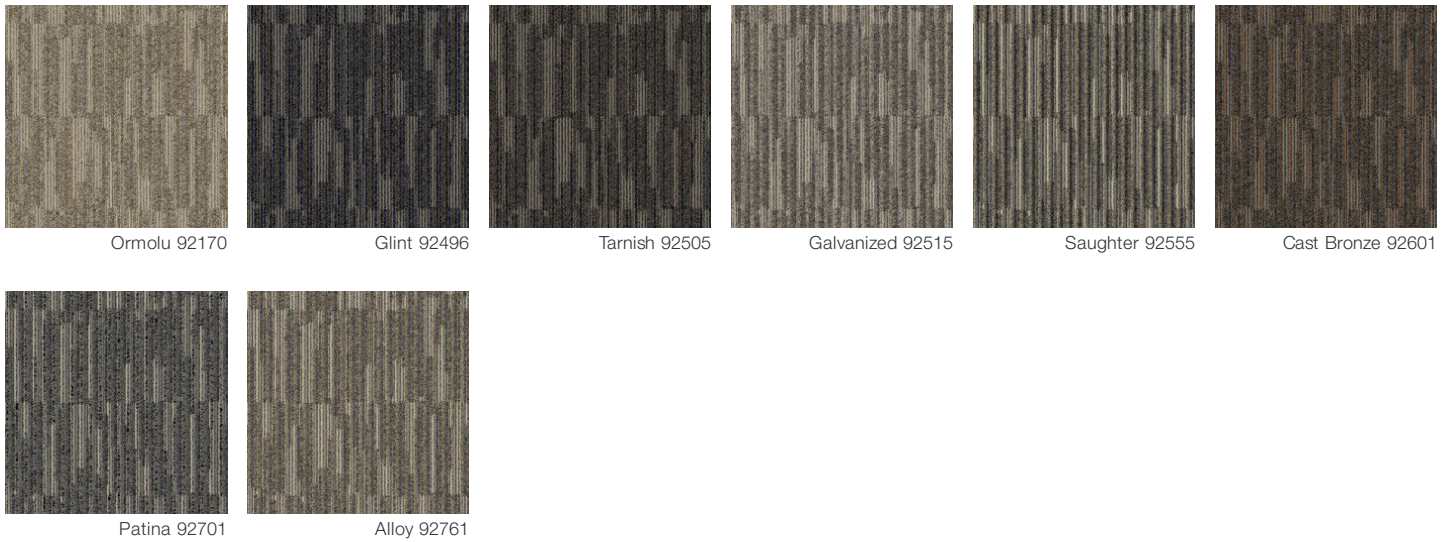

Informação Adicional

* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit shawcontract.com/sustainability.

**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

