

Switch

| | |
|----------|--|
| 製品型 | Broadloom |
| コレクション | View |
| スタイルナンバー | 5A205 |
| 建設 | マルチレベル パターンループ |
| ファイバ | エコソリューションQ®ナイロン |
| 染色法 | 100% 原液着色 |
| 一次バックイング | 合成 |
| 二次バックイング | Classicbac® |
| 保護治療 | SSP@shaw 土壌保護保証 |
| 推奨接着剤 | 1000 Broadloom 4 Gallon or 3800 Indoor Outdoor Broadloom 4 Gallon |

| | | |
|--------------------|------------------------|---------------------------|
| | u.s. | metric |
| 商品のサイズ | 12 ft | 3.66 m |
| ゲージ | 1/10 in | 39.4 per 10 cm |
| ステッチ | 10.5 per in | 41.5 per 10 cm |
| 完成した杭の厚さ | 0.143 in | 3.63 mm |
| 平均密度 | 5035 oz/yd³ | 0.186 g/cm³ |
| キロテックス | | 11.64 |
| 総厚 | 0.274 in | 6.96 mm |
| 房状の重量 | 20 oz/yd² | 678.1 g/m² |
| インストールパターン リピート | 14.4 in x 20 in | 36.58 cm x 50.8 cm |



推奨インストール方法

Direct Glue, Double Glue, Stretch-In

データ + テスト

| | |
|----------------------------|---|
| 錠剤テスト | Pass |
| 放射パネル (astm E648) | Class I |
| Nbs煙 | Less Than 450 |
| 静電気の傾向 | Less Than 3.5 kv |
| Cri Green Label Plus (glp) | GLP8472 |
| Adaコンプライアンス | >0.6、ADA 歩行面およびアクセス可能ルート用推奨静摩擦係数の基準に合致*** |

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

保証

10年間の商用限定保証

コーディネート商品

Carpet Tile: **Reverse Tile, Shape Tile, Direction Tile, Realm Tile, Field Tile, Scape Tile**

Broadloom: **Transfer, Modify**

属性+認定

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Cradle to Cradle Certified® | シルバーレベル (バージョン **3.1**)
Health Product Declaration (HPD) | **1,000 ppm** 開示
NSF 140 | ゴールド
CRI Green Label Plus (GLP) | **GLP8472**

Indoor Air Quality

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

ISO 14044、**ISO 14025** および **EN15804** に基づく 第三者認証取得
12 kg CO₂/m²
<1% (Pre-Consumer <1% | Post-Consumer 0%)
100% リサイクル可能

Embodied Carbon (Cradle to Gate)

Total Recycled Content

Product Packaging

Global Product Assessment

CE Marking (EN 14041) | 第三者認証取得
Environmental Guarantee* | Re[turn] Reclamation Program* | Pickup & Delivery Available
Country of Origin | Imported**

Well V2 Contribution Credit

X08 Hazardous Material Reduction Part 1: Limit Hazardous Materials Optimization – 1 pt

「**C2C**」 シルバーレベル (バージョン**3.1**)

X10 Volatile Compound Reduction Part 1 (A): Manage Volatile Organic Compounds (VOCs) Optimization – 1 pt

「**C2C**」 シルバーレベル (バージョン**3.1**)

X11 Long Term Emissions Control Part 2: Flooring Optimization – 1 pt

Green Label Plus Certification **glp8472**

X13 Enhanced Material Precaution Part 1: Select Optimized Materials Optimization – max 2 pts

「**C2C**」 シルバーレベル (バージョン**3.1**)

X14 Material Transparency Part 1: Promote Ingredient Disclosure Optimization – max 2 pts

「**C2C**」 シルバーレベル (バージョン**3.1**)

グリーンリード貢献クレジット

MRクレジット：製品の開示と最適化の構築
環境製品宣言-オプション1：環境製品宣言 (EPD)

3rd Party Certified in Accordance with ISO 14044, ISO 14025 & EN15804

MRクレジット：製品の開示と最適化の構築
材料成分-オプション1：材料成分レポート

「**C2C**」 シルバーレベル (バージョン**3.1**)


MRクレジット：製品の開示と最適化の構築
材料成分-オプション2：材料成分の最適化

「**C2C**」 シルバーレベル (バージョン**3.1**)

EQクレジット：低排出材料
オプション1：製品カテゴリの計算

Green Label Plus Certification: GLP8472

Available Colorways

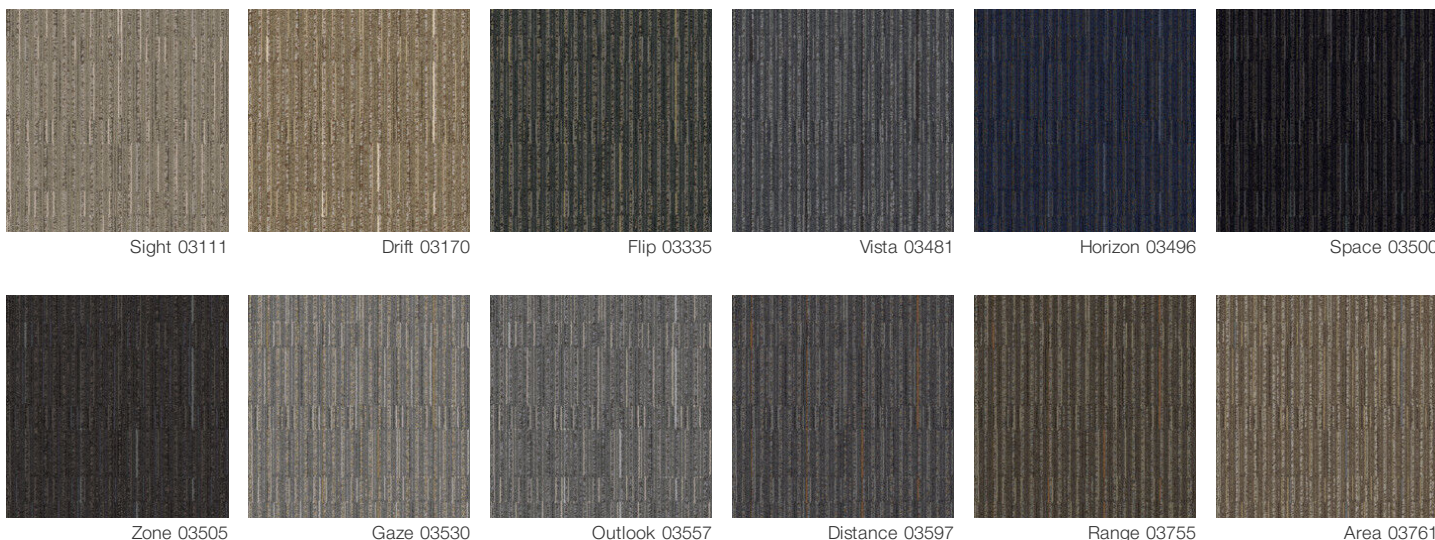

追加情報

* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit shawcontract.com/sustainability.

**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)

***This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.



PVC-Free