

Pathway

Nom De Style	Rouleaux	
Numéro De Style	5A271	
Construction	Coupe à Motif	
Fibre	Ecosolution Q® Nylon	
Méthode De Teinture	100% Teint EN Solution	
Endos Primaire	Synthétique	
Endos Secondaire	Ultraloc®	
Traitements Protecteur	Protection Des Sols SSP® Shaw	
	u.s.	metric
Dimensions Du Produit	12 ft	3.66 m
Jauge	1/11 in	43.3 per 10 cm
Compte De Mailles	11.0 per in	43.0 per 10 cm
Densité	7286 oz/yd³	0.27 g/cm³
Kilotex		11.19
Poids De La Fibre Touffetée	0.429 in	10.9 mm
Poids De La Fibre Touffetée	51 oz/yd²	1729.2 g/m²
Répéter Le Schéma d'Installation	144 in w x 104.09 in l 1.84 m w x 2.66 m l	



Méthodes d'Installation Conseillées

Direct Glue, Double Glue, Stretch-In

Spécifications Du Rendement + Tests Et Essai

Inflamabilité	Pass
Essai Au Panneau Radiant (Astm E648)	Class I
Densité Du Fumée	Less Than 450
Label Cri Green Label Plus (Glp)	GLP2271
Ada Conformité	≥0.6, conforme au coefficient de frottement statique pour les surfaces de passage et d'accessibilité simplifiée (ADA).***

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garanties

Commerciale Limitée

Attributs + Certifications

Health & Wellbeing

- Material Ingredient Transparency
- Indoor Air Quality

Cradle to Cradle Certified® | Niveau Argent (Version 3.1)
NSF 140 | or
CRI Green Label Plus (GLP) | GLP2271

Climate Impact

- Environmental Product Declaration (EPD)
- Total Recycled Content
- Product Packaging

Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14044, ISO 14025 Et EN 15804
<1% (Pre-Consumer <1% | Post-Consumer 0%)
100% Recyclable

Global Product Assessment


CE Marking (EN 14041) | Certifié Par Un Tiers
Environmental Guarantee* | Re[turn] Reclamation Program* | Pickup & Delivery Available
Country of Origin** | Imported

Contribution Au Certificat Vert Leed

- « Crédit MR : Divulgation et optimisation des produits de construction
- « Crédit MR : Divulgation et optimisation des produits de construction
- « Crédit MR : Divulgation et optimisation des produits de construction
- Crédit EQ : matériaux faibles émissions

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804
C2C Silver Level (Version 3.1)
C2C Silver Level (Version 3.1)
Green Label Plus Certification: GLP2271

Available Colorways

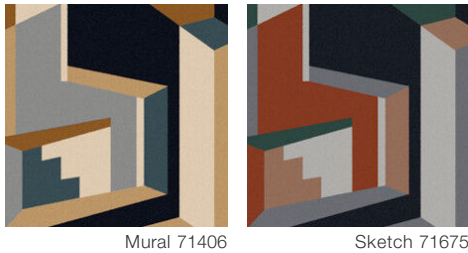

Informations Supplémentaires

- * To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit shawcontract.com/sustainability.
- **Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)
- ***This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.
- [Installation Guidelines](#)
- [Maintenance Guidelines](#)
- Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.
- This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.
- Visit shawcontract.com/testing for more information.



PVC-Free

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 588 | Chicago +1 312 467 1331 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | Latin America (Miami) +1 305 827 5912 | London +44 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543 | Mexico City +55 5010 7600 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | San Francisco +1 415 955 1920 | Santiago +562 2431 5000 x 550 | São Paulo +55 11 3071 1702 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 800 556 302