


Stratum Nordic


수집	Stratum	
스타일 번호	4073V	
구성	코르크제 바닥밀짚개가 부착된 다층 통계적 공정관리 (WPC)	
수업	Class III, Type B	
첨부 된 밀 짚개	코르크	
끝	ExoGuard®	
	미국	미터법
공칭 치수	7 in w x 48 in l	18 cm w x 122 cm l
실제 치수	7.17 in w x 48.03 in l	18.21 cm w x 122.00 cm l
마모 층 두께	20 mil (0.02 in)	0.51 mm
전체 제품 두께	0.315 in	8 mm
가장자리 프로파일	마이크로 베벨	
Installation Type	Click	
설치	Floating Or Direct Glue	
권장 접착제	2200 1 Gallon or 2200 4 Gallon	

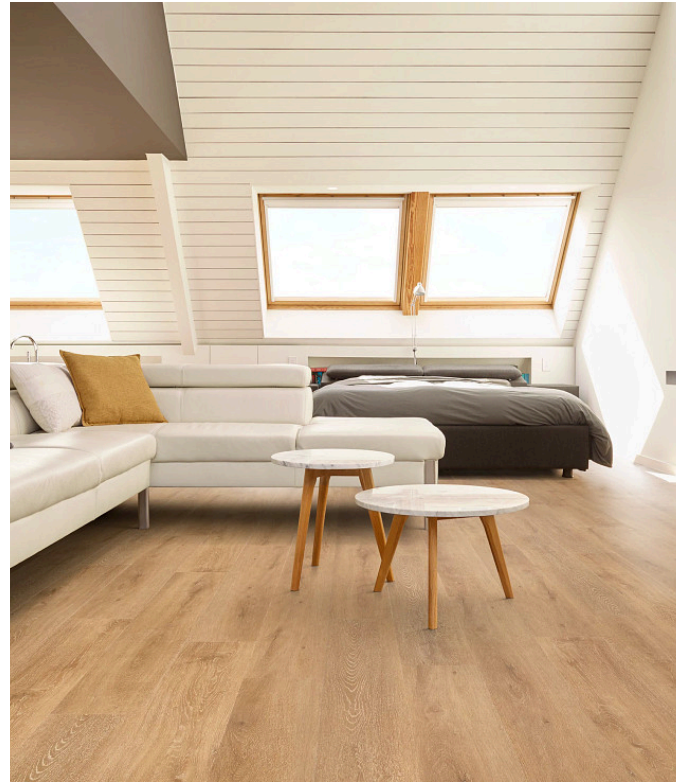

포장

상자 당 조각	12 pcs	
상자 당 면적	28.68 ft²	2.66 m²
상자 당 무게	48.59 lbs	22.04 kg
Area per Pallet	1147.2 ft²	106.58 m²
Boxes per Pallet	40 boxes	

권장 설치 방법



코디네이팅 제품

COREtec: Stratum 500, Stratum 700, Stratum XI, Defined, Stratum Eiris

공연 + 테스트

잔차 들어 쓰기 (ASTM F1914)	Passes
내열성 (ASTM F1514)	Passes
내광성 (ASTM F1515)	Passes
화학 물질에 대한 내성 (ASTM F925)	Passes
복사 패널 (ASTM E648)	Passes, Class I
마찰 계수 (ASTM D2407, 미끄러짐 저항)	>0.6, meets the recommended static coefficient of friction for ADA walking surfaces and accessible routes

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

속성 + 인증

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency
Indoor Air Quality

Health Product Declaration (HPD) | 1000 ppm Disclosure
Greenguard Gold | 인증

Climate Impact

총 재활용 내용

0% (사전 소비자 0% | 소비 후 0%)

Global Product Assessment

원산지 | 중국

Works With Well | Well V2 Contribution Credit

X01 Fundamental Material Precautions Part 1: (C): Restrict Asbestos Precondition

Absence of Asbestos

X08 Hazardous Material Reduction Part 1: Limit Hazardous Materials Optimization – 1 pt

Absence of Heavy Metals

X10 Volatile Compound Reduction Part 1 (A): Manage Volatile Organic Compounds (VOCs) Optimization – 1 pt

Absence of Halogenated Flame Retardants

Part 2: Manage Semi-Volatile Organic Compounds (SVOCs) Optimization – 1 pt

Ortho-Phthalates

X11 Long Term Emissions Control Part 2: Flooring Optimization – 1 pt

Greenguard Gold Certified

녹색의 공헌 기여 크레딧

MR 크레딧 : 제품 공개 및 최적화 구축
환경 제품 선언-옵션 1 : 환경 제품 선언 (EPD)

3rd Party Certified in Accordance with ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2017

EQ 크레딧 : 저 발광 재료
옵션 1 : 제품 범주 계산

Greenguard Gold Certified

설치 지침

유지 보수 지침

최신 보증 정보는 www.shawcontract.com을 방문하십시오. 사양은 공칭 제조 편차의 영향을 받습니다. 자재 공급 및/또는 제조 공정에 따라 예고 없이 변경이 필요할 수 있습니다.

이 제품은 독점적인 디자인이며 어떠한 방식으로든 복제할 수 없습니다. 다른 제품 디자인을 만드는 데 이 디자인을 사용하는 것도 엄격히 금지됩니다.

자세한 내용은 Shawcontract.com/testing을 참조하십시오.

Available Colorway





Balance 73755
V2 - Slight Variation



Golden 73756
V3 - Moderate Variation

Color and Visual Variation Index

Shade and texture variation is inherent in all resilient products and can vary significantly from piece to piece. Samples should be used to assess color.

V1



Uniform Appearance

V2



Slight Variation

V3



Moderate Variation

V4



Substantial Variation

