

Repose


Collection	Living Environments	
Numéro De Style	4089V	
Construction	SPC Multicouche Avec Sous-Couche EN Liège Attachée	
classe		
Endos Intégrée	Liège	
Finition	ExoGuard®	
	Impérial	Métrique
Dimensions Nominales	7 in w x 48 in l	18 cm w x 122 cm l
Dimensions Réelles	7.13 in w x 48.03 in l	18.11 cm w x 122.00 cm l
Épaisseur De La Couche d'Usure	12 mil (0.012 in)	0.3 mm
Épaisseur Générale Du Produit	0.173 in	4.4 mm
Profil Du Bord	Micro-Biseau	
Installation Type	Click	
Installation	Floating Or Direct Glue	
Adhésif Recommandé	4200 Resilient Tile 4 Gallon, 2200 Semi-Wet Resilient 4 Gallon Pail, 2200 Semi-Wet Resilient 1 Gallon Pail or 4151 Multi-Use Premium 4 Gallon	



Emballage

Pièces Par Carton	12 pcs	
Surface Par Carton	28.52 sq ft	2.65 sq m
Poids Par Carton	41.89 lbs	19 kg

Méthodes d'Installation Conseillées



Coordination Des Produits

Broadloom: Scenery, Reimagine, Statement, Niche, Prepare, Remedy I, Remedy II, Personable, Prominent, Endeavor, Cocoon, Prolific Solid, Prolific Berber, Enhance Tonal, Enhance Solid, Upscale, Imagery, Sentiment

performance + Tests et essai

poinçonnement rémanent (ASTM F1914)	Passes
résistance à la chaleur (ASTM F1514)	Passes
résistance à la lumière (ASTM F1515)	Passes
résistance chimique (ASTM F925)	Passes
densité de fumée (ASTM E662, mode flamme)	Passes
Essai au panneau radiant (Astm E648)	Passes, Class I
coefficient de frottement (ASTM D2407, résistance au glissement)	≥0.5, meets the recommended static coefficient of friction for ADA walking surfaces
Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.	

Garanties

7 Year Light Commercial Limited Warranty

Attributs + Certifications

Health & Wellbeing	
Material Ingredient Transparency	Health Product Declaration (HPD) 1000 ppm Disclosure
Indoor Air Quality	FloorScore® Agréé Greenguard Gold Agréé
Climate Impact	
Environmental Product Declaration (EPD)	Certié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14025, EN 15804 Et ISO 21930:2017
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	8.2 Kg Co ₂ /M ²
Total Recycled Content	0% (Pre-Consumer 0% Post-Consumer 0%)
Global Product Assessment	Country of Origin Imported

WELL V2 Contribution Credit

X01 Fundamental Material Precautions Part 1: (C): Restrict Asbestos Precondition	Absence of Asbestos
X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimisation des limites des matières dangereuses – 1 pt	Absence of Heavy Metals
X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Gérer l'optimisation des composés organiques volatils (COV) - 1 pt	Absence of Halogenated Flame Retardants
Partie 2 : Gérer l'optimisation des composés organiques semi-volatils (COSV) - 1 pt	Ortho-Phthalates
X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt	Greenguard Gold Certificate

Contribution Au Certificat Vert Leed

« Crédit MR : Divulgateion et optimisation des produits de construction
« Crédit MR : Divulgateion et optimisation des produits de construction

Crédit EQ : matériaux faibles émissions

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Health Product Declaration (HPD) | 100 Ppm Disclosure
3rd Party Certified in Accordance with ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2017


FloorScore & Greenguard Gold Certified

Please visit www.shawcontract.com for the most current warranty information.
Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

Available Colorways

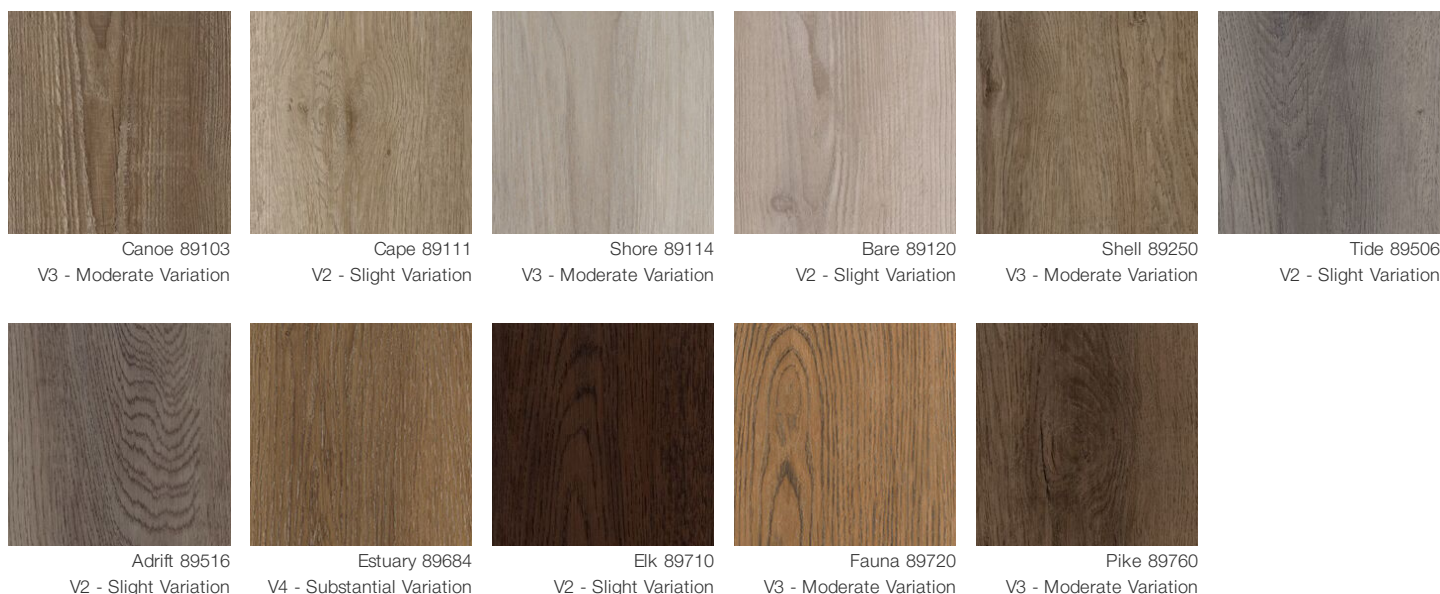

Color and Visual Variation Index

Shade and texture variation is inherent in all resilient products and can vary significantly from piece to piece. Samples should be used to assess color.

