

Stijlnummer	4377V	
Producttype	Hoog Commercieel Gebruik Luxe Vinyl Tegel Met Glasvezel	
Collectie	Nordic	
Uitzicht	Stijlnaam	Gegevens + Prestatie
Type of Floorcovering	EN 1307	Vinyl Tile
Classificatie	ISO 10874	class 33 heavy commercial use
Totale Massa	EN ISO 23997	9.17 kg/m²
Totale Dikte	EN ISO 24346	5.1 mm
Afmetingen	EN 994	18.42 cm x 121.92 cm 8 tiles (1.8 sq m)
Gewicht Per Doos		per box 17.18 kg




Prestatie


Ontvlambaarheid	EN 13501-1	Bfl-S1 (unadhered testing)
Warmteweerstand m ² K/w	ISO 8302	0.018 m² K/W
Elektrostatische Weerstand	EN 1815	≤ 2.0 kV (stroll test)
Slipweerstand	BS 7976-2 DIN 51130	PTV Dry 59 PTV Wet 37 (pendulum) R9 (shod ramp)
Dimensionale Stabiliteit	EN ISO 23999	≤0.15%
Stoel Met Wieltjes	EN 425, ISO 4918	no damage
Contactgeluidreductie	BS EN ISO 10140	ΔLw 9dB/21dB with 2mm underlay
Geluidsabsorptie	ISO 354	0.018 m² K/W
Kleurvastheid Voor Licht	BS EN ISO 105-BO2	7/8
Emissies	ISO 16000	Yes

15 Jaar Commercieel Beperkt subject to installation in full accordance with the manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme. Second location warranties are available with the use of non-adhesive IOBAC Magtabs and Tabit accessories.

Aanbevolen Installatiemethode

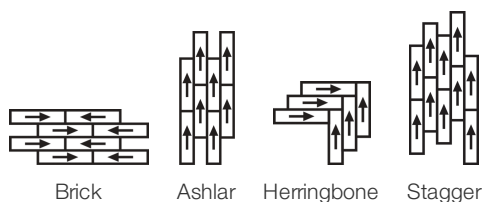


colour and visual variation index

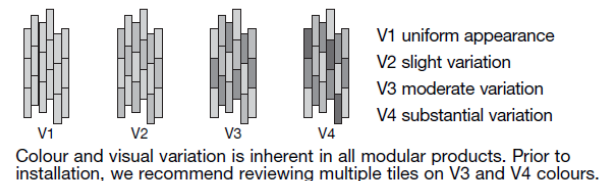


Coördinerende Producten

LVT: Nordic 2.5



ΔLw 9dB/21dB with 2mm underlay

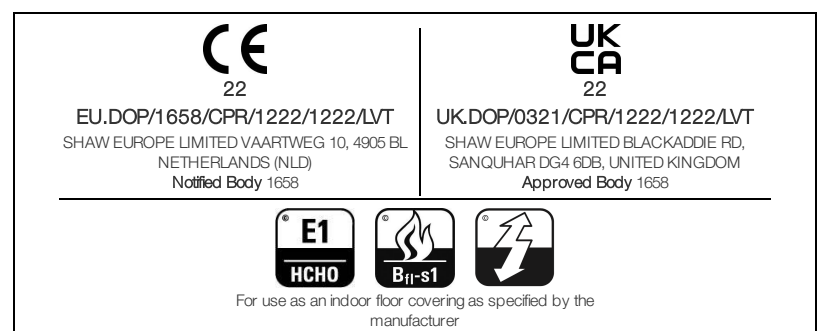

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 588 | Chicago +1 312 467 1331 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | London +44 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543 | Mexico City +55 5010 7600 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | San Francisco +1 415 955 1920 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 800 556 302

© 2025 Shaw Industries Group, Inc., a Berkshire Hathaway Company
April 11, 2025

1 of 3

producttransparantie

Shaw Contract streeft ernaar klanten een bouwchemie te bieden die veilig en betrouwbaar is. Samen zullen wij u helpen om uw doelstellingen op het gebied van materiaalgezondheid te bereiken. Luxe Vinyl

Kenmerken + Certificeringen

Health Product Declaration (HPD)

Environmental Product Declaration (EPD)

FloorScore®

Total Recycled Content

land van herkomst

[1000 ppm Disclosure](#)[3de Partij Gecertificeerd in Overeenstemming Met ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2017](#)[Gecertificeerd](#)**0% (Pre-Consumer 0% | Post-Consumer 0%)****China**

WELL V2 Contribution Credit

X01 Fundamental Material Precautions Part 1: (C): Restrict Asbestos Precondition

X08 Reductie gevaarlijke stoffen Deel 1: Beperking Optimalisatie Gevaarlijke Materialen - 1 pt

X10 Reductie van vluchtige stoffen Deel 1 (A): Beheer Vluchtige Organische Stoffen (VOS) Optimalisatie - 1 pt

Deel 2: Beheer van halfvluchtige organische stoffen (SVOC) Optimalisatie - 1 pt

X11 Langetermijn-emissiebeheersing - deel 2: Optimalisering van vloeren - 1 pt

X14 Transparantie van materialen Deel 1: Optimalisatie: Bevorderen van ingrediëntenopenbaarmaking - max 2 punten

Absence of Asbestos**Absence of Heavy Metals****Absence of Halogenated Flame Retardants****Ortho-Phthalates****FloorScore Certificate****Health Product Declaration (HPD) | 1000 Ppm Disclosure**

Groen Leed Bijdragekrediet

"MR-krediet: Openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten
Materiaal ingrediënten - Optie 1: Rapportage materiaal ingrediënten""MR-krediet: openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten
Milieuproductverklaringen - Optie 1: Milieuproductverklaring (EPD)"

"EQ-krediet: materialen met lage emissie Optie 1: Berekeningen per productcategorie"

Health Product Declaration (HPD) | 100 Ppm Disclosure**3rd Party Certified in Accordance with ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2017****FloorScore® Certified**[Installation Guidelines](#)[Maintenance Guidelines](#)Please visit www.shawcontract.com for the most current warranty information.

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.





Visit shawcontract.com/testing for more information.

Lichtreflectiewaarde

					
Honey 77103 LRV 26.8 L* 58.83 V2 - Slight Variation	Alder 77104 LRV 25.5 L* 57.57 V3 - Moderate Variation	Blonde 77112 LRV 37.6 L* 67.73 V2 - Slight Variation	Driftwood 77120 LRV 30.6 L* 62.16 V3 - Moderate Variation	Birch 77140 LRV 35.8 L* 66.35 V2 - Slight Variation	Fir 77155 LRV 42 L* 70.85 V2 - Slight Variation
					
Radiant 77710 LRV 21.1 L* 53.08 V2 - Slight Variation	Redwood 77720 LRV 22 L* 54.07 V2 - Slight Variation	Elm 77721 LRV 22.7 L* 54.81 V2 - Slight Variation	Golden 77756 LRV 15.2 L* 45.94 V3 - Moderate Variation		

Color and Visual Variation Index

Shade and texture variation is inherent in all resilient products and can vary significantly from piece to piece. Samples should be used to assess color.

V1 	V2 	V3 	V4 
Uniform Appearance	Slight Variation	Moderate Variation	Substantial Variation

