

Stijlnummer	4377V	
Producttype	Hoog Commercieel Gebruik Luxe Vinyl Tegel Met Glasvezel	
Collectie	Nordic	
Uitzicht	Stijlnaam	Gegevens + Prestatie
Type of Floorcovering	EN 1307	Vinyl Tile
Classificatie	ISO 10874	class 33 heavy commercial use
Totale Massa	EN ISO 23997	9.17 kg/m ²
Totale Dikte	EN ISO 24346	5.1 mm
Afmetingen	EN 994	18.42 cm x 121.92 cm 8 tiles (1.8 sq m) per box
Gewicht Per Doos		17.18 kg




Prestatie


Ontvlambaarheid	EN 13501-1	Bfl-S1 (unadhered testing)
Warmteweerstand m ² K/w	ISO 8302	0.018 m ² K/W
Elektrostatische Weerstand	EN 1815	≤ 2.0 kV (stroll test)
Slipweerstand	BS 7976-2 DIN 51130	PTV Dry 59 PTV Wet 37 (pendulum) R9 (shod ramp)
Dimensionale Stabiliteit	EN ISO 23999	≤0.15%
Stoel Met Wieltjes	EN 425, ISO 4918	no damage
Contactgeluidreductie	BS EN ISO 10140	ΔLw 9dB/21dB with 2mm underlay
Geluidsabsorptie	ISO 354	0.018 m ² K/W
Kleurvastheid Voor Licht	BS EN ISO 105-BO2	7/8
Emissies	ISO 16000	Yes

15 Jaar Commercieel Beperkt subject to installation in full accordance with the manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme. Second location warranties are available with the use of non-adhesive IOBAC Magtabs and Tabit accessories.

Aanbevolen Installatiemethode

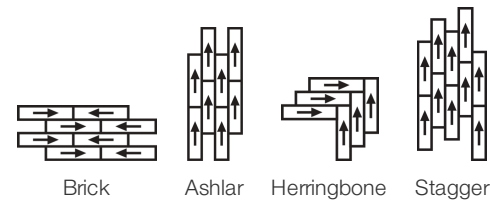


colour and visual variation index

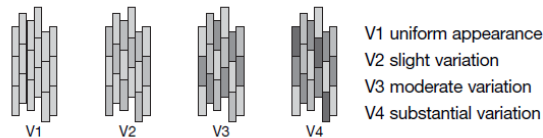


Colour and visual variation is inherent in all modular products. Prior to installation, we recommend reviewing multiple tiles on V3 and V4 colours.


Coördinerende Producten




LVT: Nordic 2.5



ΔLw 9dB/21dB with 2mm underlay


22
EU.DOP/1658/CPR/1222/1222/LVT
SHAW EUROPE LIMITED VAARTWEG 10, 4905 BL
NETHERLANDS (NLD)
Notified Body 1658


22
UK.DOP/0321/CPR/1222/1222/LVT
SHAW EUROPE LIMITED BLACKADDIE RD,
SANQUHAR DG4 6DB, UNITED KINGDOM
Approved Body 1658



For use as an indoor floor covering as specified by the manufacturer

producttransparantie

Shaw Contract streeft ernaar klanten een bouwchemie bieden die veilig en betrouwbaar is. Samen zullen wij u helpen om uw doelstellingen op het gebied van materiaalgezondheid te bereiken. Luxe Vinyl

Kenmerken + Certificeringen

Health Product Declaration (HPD)

Environmental Product Declaration (EPD)

Embodied Carbon (Cradle to Gate)

FloorScore®

Total Recycled Content

land van herkomst

[1000 ppm Disclosure](#)[3de Partij Gecertificeerd in Overeenstemming Met ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2017](#)**9.75 Kg Co₂/M²**[Gecertificeerd](#)**0% (Pre-Consumer 0% | Post-Consumer 0%)****China**

WELL V2 Contribution Credit

X01 Fundamental Material Precautions Part 1: (C): Restrict Asbestos Precondition

Absence of Asbestos

X08 Reductie gevaarlijke stoffen Deel 1: Beperking Optimalisatie Gevaarlijke Materialen - 1 pt

Absence of Heavy Metals

X10 Reductie van vluchtige stoffen Deel 1 (A): Beheer Vluchtige Organische Stoffen (VOS) Optimalisatie - 1 pt

Absence of Halogenated Flame Retardants

Deel 2: Beheer van halfvluchtige organische stoffen (SVOC) Optimalisatie - 1 pt

Ortho-Phthalates

X11 Langetermijn-emissiebeheersing - deel 2: Optimalisering van vloeren - 1 pt

FloorScore Certificate

X14 Transparantie van materialen Deel 1: Optimalisatie: Bevorderen van ingrediëntenopenbaarmaking - max 2 punten

Health Product Declaration (HPD) | 1000 Ppm Disclosure

Groen Leed Bijdragekrediet

"MR-krediet: Openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten
Materiaalingrediënten - Optie 1: Rapportage materiaalingrediënten"**Health Product Declaration (HPD) | 100 Ppm Disclosure**"MR-krediet: openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten
Milieuproductverklaringen - Optie 1: Milieuproductverklaring (EPD)"**3rd Party Certified in Accordance with ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2017**

"EQ-krediet: materialen met lage emissie Optie 1: Berekeningen per productcategorie"

FloorScore® Certified[Installation Guidelines](#)Please visit www.shawcontract.com for the most current warranty information.[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.





Visit shawcontract.com/testing for more information.

Lichtreflectiewaarde

					
Honey 77103 LRV 26.8 L* 58.83 V2 - Slight Variation	Alder 77104 LRV 25.5 L* 57.57 V3 - Moderate Variation	Blonde 77112 LRV 37.6 L* 67.73 V2 - Slight Variation	Driftwood 77120 LRV 30.6 L* 62.16 V3 - Moderate Variation	Birch 77140 LRV 35.8 L* 66.35 V2 - Slight Variation	Fir 77155 LRV 42 L* 70.85 V2 - Slight Variation
					
Radiant 77710 LRV 21.1 L* 53.08 V2 - Slight Variation	Redwood 77720 LRV 22 L* 54.07 V2 - Slight Variation	Elm 77721 LRV 22.7 L* 54.81 V2 - Slight Variation	Golden 77756 LRV 15.2 L* 45.94 V3 - Moderate Variation		

Color and Visual Variation Index

Shade and texture variation is inherent in all resilient products and can vary significantly from piece to piece. Samples should be used to assess color.

V1 	V2 	V3 	V4 
Uniform Appearance	Slight Variation	Moderate Variation	Substantial Variation

