


Branching Out 5mm Acoustic

Collection	Branching Out	
Numéro De Style	4256V	
Construction	Light Commercial Luxury Vinyl Tile With Acoustic Backing	
classe		
Endos Intégrée	Tampon	
Finition	ExoGuard®	
	Impérial	Métrique
Dimensions Nominales	6 in w x 48 in l	15 cm w x 122 cm l
Dimensions Réelles	6.00 in w x 48.00 in l	15.24 cm w x 121.92 cm l
Épaisseur De La Couche d'Usure	20 mil (0.02 in)	0.51 mm
Épaisseur Générale Du Produit	0.197 in	5 mm
Profil Du Bord	Bord Carré	
Installation Type	Dry Back	
Installation	Direct Glue	
Approved Spaces	Units/Guestrooms Only	
Adhésif Recommandé	S150-95 Resilient Tile Spray, 4200 Resilient Tile 4 Gallon, 2200 Semi-Wet Resilient 4 Gallon Pail, 2200 Semi-Wet Resilient 1 Gallon Pail or 4151 Multi-Use Premium 4 Gallon	

Emballage

Pièces Par Carton	10 pcs	
Surface Par Carton	20 sq ft	1.86 sq m
Poids Par Carton	27.12 lbs	12.3 kg

Méthodes d'Installation Conseillées

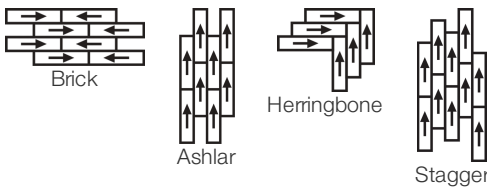

Coordination Des Produits

LVT: Branching Out 5.0 Mm
COREtec: Branching Out Coretec 12 Mil, Branching Out Coretec 20 Mil

performance + Tests et essai

résistance à la chaleur (ASTM F1514)	Passes
résistance à la lumière (ASTM F1515)	Passes
résistance chimique (ASTM F925)	Passes
Essai au panneau radiant (Astm E648)	Passes, Class I
coefficient de frottement (ASTM D2407, résistance au glissement)	≥0.5, meets the recommended static coefficient of friction for ADA walking surfaces

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garanties

[15 Year Light Commercial Limited Warranty](#)

Diversity & Inclusion

We promote supplier participation that is reflective of Shaw Industries' diverse customer base and local community. We believe having a strong Supplier Diversity Program is strategic for bringing more innovation to our businesses and opening new markets for growth.

Attributs + Certifications

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency
Indoor Air Quality

Health Product Declaration (HPD) | 1000 ppm Disclosure
FloorScore® | Agréé

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Embodied Carbon (Cradle to Gate)
Total Recycled Content

Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14025,
EN 15804 Et ISO 21930:2017
11.59 Kg CO₂/M²
0% (Pre-Consumer 0% | Post-Consumer 0%)

Global Product Assessment

CE Marking (EN 14041) | Certifié Par Un Tiers
Country of Origin | Imported

WELL V2 Contribution Credit

X01 Fundamental Material Precautions Part 1: (C): Restrict Asbestos Precondition
X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimisation des limites des matières dangereuses – 1 pt
X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Gérer l'optimisation des composés organiques volatils (COV) - 1 pt
Partie 2 : Gérer l'optimisation des composés organiques semi-volatils (COSV) - 1 pt
X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt
X14 Transparence des matériaux Partie 1 : Promouvoir l'optimisation de la divulgation des ingrédients - max 2 pts

Absence of Asbestos

Absence of Heavy Metals

Absence of Halogenated Flame Retardants

Ortho-Phthalates

FloorScore Certificate

Health Product Declaration (HPD) | 1000 Ppm Disclosure

Contribution Au Certificat Vert Leed

« Crédit MR : Divulgation et optimisation des produits de construction
« Crédit MR : Divulgation et optimisation des produits de construction

Crédit EQ : matériaux faibles émissions

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Health Product Declaration (HPD) | 1000 Ppm Disclosure
3rd Party Certified in Accordance with ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2017
FloorScore Certified

Please visit www.shawcontract.com for the most current warranty information. Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

Available Colorways



Alpine Oak 56100
V3 - Moderate Variation



Zion Oak 56103
V2 - Slight Variation



Rise Oak 56120
V3 - Moderate Variation



Riverside Oak 56140
V2 - Slight Variation



Prairie Oak 56240
V3 - Moderate Variation



Plains Oak 56250
V3 - Moderate Variation



Ridgeline Oak 56504
V3 - Moderate Variation



Range Oak 56506
V2 - Slight Variation



Smoky Oak 56516
V3 - Moderate Variation



Forest Walnut 56703
V2 - Slight Variation



Pinecone Oak 56720
V3 - Moderate Variation



Ravine Oak 56730
V2 - Slight Variation



Traverse Oak 56760
V3 - Moderate Variation

Color and Visual Variation Index

Shade and texture variation is inherent in all resilient products and can vary significantly from piece to piece. Samples should be used to assess color.

