

Imagery

Tipo De Produto	Carpete Em Rolo
Coleção	Living Environments
Número Do Produto	60774
Construção	Pelo Cortado
Fibra	Nylon
Base Primária	Polipropileno
Base Secundária	Classicbac®
Tratamentos De Proteção	Sistema De Resistência A Manchas R2x®
Adesivo Recomendado	1000 Broadloom 4 Gallon or 3800 Indoor Outdoor Broadloom 4 Gallon

	u.s.	metric
Tamanho Do Produto	12 ft	3.66 m
Calibre	5/32 in	25.2 per 10 cm
Pontos	9.5 per in	38.5 per 10 cm
Espessura Da Fibra	0.490 in	12.45 mm
Acabada		
Densidade Média	2153 oz/yd³	0.08 g/cm³
Kilotex		5.01
Peso Da Fibra	29.2 oz/yd²	990 g/m²
Repetição Do Padrão Na Instalação	None	None



Método De Instalação Recomendado

Direct Glue, Double Glue, Stretch-In

Product should be installed in rooms only applications.

When installing in hybrid locations with carpet and resilient, direct glue with LokSeam is recommended.

Dados + Teste

Teste De Ignição (Pill)	Pass
Cri Green Label Plus (Bpl)	GLP8878

Produtos Coordenados

None: **Adventure**
COREtec: **Repose**
Broadloom: **Scenery, Reimagine, Statement, Upscale, Sentiment**

Atributos + Certificações

Health & Wellbeing	
Material Ingredient Transparency	Cradle to Cradle Certified® Nível Prata (Versão 3.1) NSF 140 Ouro
Indoor Air Quality	CRI Green Label Plus (GLP) GLP8878
Climate Impact	
Environmental Product Declaration (EPD)	3rd Party Certified De acordo Com ISO14044, ISO14025 & EN15804
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	13.7 kg CO ₂ /m ²
Total Recycled Content	<1% (Pre-Consumer <1% Post-Consumer 0%)
Product Packaging	100% Reciclável
Global Product Assessment	CE Marking (EN 14041) Certificado 3rd Party Environmental Guarantee* Re[turn] Reclamation Program* Pickup & Delivery Available Country of Origin** Imported


Well V2 Contribution Credit

X08 Hazardous Material Reduction Part 1: Limit Hazardous Materials Optimization – 1 pt	C2C Nível Prata (Versão 3.1)
X10 Volatile Compound Reduction Part 1 (A): Manage Volatile Organic Compounds (VOCs) Optimization – 1 pt	C2C Nível Prata (Versão 3.1)
X11 Long Term Emissions Control Part 2: Flooring Optimization – 1 pt	Green Label Plus Certificationglp8878
X13 Enhanced Material Precaution Part 1: Select Optimized Materials Optimization – max 2 pts	C2C Nível Prata (Versão 3.1)
X14 Material Transparency Part 1: Promote Ingredient Disclosure Optimization – max 2 pts	C2C Nível Prata (Versão 3.1)

Crédito De Contribuição

MR Credit: Divulgação e otimização de produtos de construção Declarações ambientais do produto - Opção 1: Declaração ambiental do produto (EPD)	3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804
MR Credit: Divulgação e otimização de produtos de construção Ingredientes materiais - Opção 1: Relatório de ingredientes materiais	C2C Nível Prata (Versão 3.1)
MR Credit: Divulgação e otimização de produtos de construção Ingredientes do material - Opção 2: Otimização do ingrediente do material	C2C Nível Prata (Versão 3.1)
Crédito de EQ: Materiais de baixa emissão Opção 1: cálculos de categoria de produto	Certificação Green Label Plus: GLP8878

Available Colorways

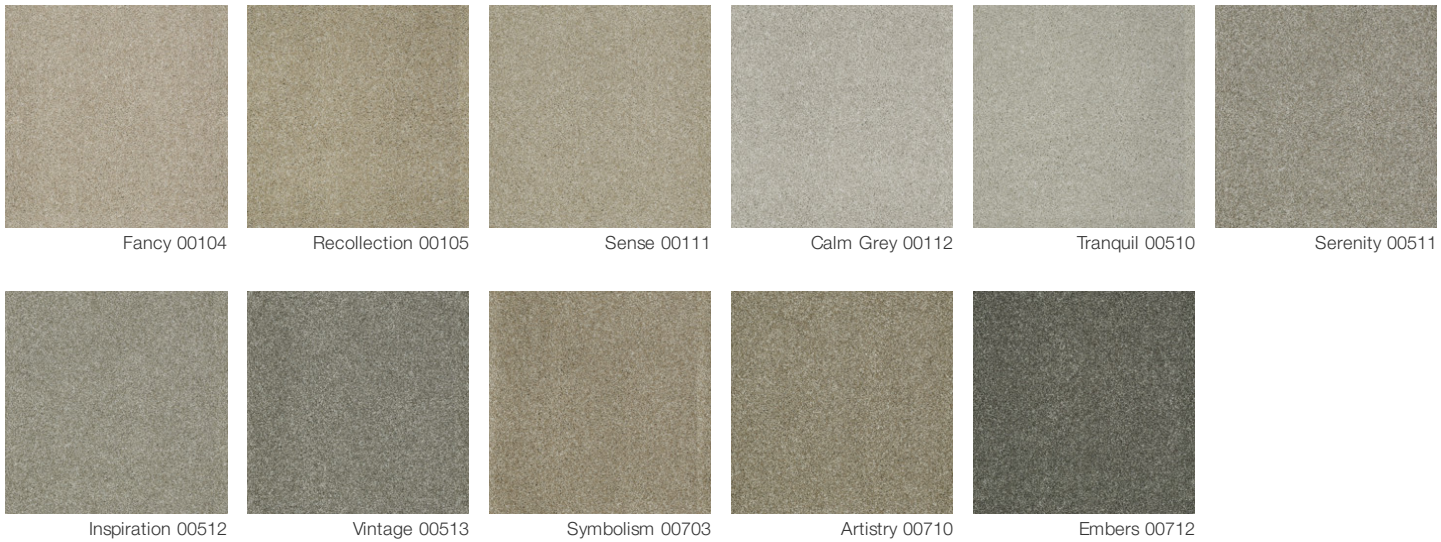

Informação Adicional

* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit shawcontract.com/sustainability.

**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)

[Installation Guidelines](#)
Maintenance Guidelines

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

