

## Pixel Rectangle Comfortworx® Tile

Stijlnummer	<b>C004W</b>	
Collectie	<b>Colour Construct</b>	
Producttype	<b>Tapijttegel</b>	
Construction	Standard	Data + Performance
Type Fabricage	<b>ISO 2424</b>	<b>tufted 1/12"   47.2 per 10cm</b>
Uitzicht	<b>ISO 2424</b>	<b>Multilevel-Patroonlus</b>
Verfmethode	<b>EN 994</b>	<b>100% In Oplossing Geveerd</b>
Productformaat	<b>EN 994</b>	<b>25 cm x 100 cm   16 tiles (4 m²) per box</b>
Primaire Backing	<b>ISO 2424</b>	<b>Pet Nonwoven</b>
Secundaire Backing	<b>ISO 2424</b>	<b>Comfortworx® Tegel   Matrix Padlaag Bevat 90% Gerecycleerd Materiaal</b>
Vezel	<b>ISO 2424</b>	<b>Ecosolution Q® Polyamide 6</b>
Totale Dikte	<b>ISO 1765</b>	<b>10.8 mm</b>
Afgewerkte Pooldikte	<b>ISO 1766</b>	<b>2.9 mm</b>
Totale Massa	<b>ISO 8543</b>	<b>5652 g/m²</b>
Getuft Gewicht	<b>ISO 2424</b>	<b>794 g/m²</b>
Effectieve Poolmassa	<b>ISO 8543</b>	<b>418 g/m²</b>
Pooldichtheid	<b>ISO 8543</b>	<b>0.143 g/cm³</b>
Totaal Gerecycleerde Inhoud	<b>54% (pre-consumer 43%   post-consumer 11%)</b>	

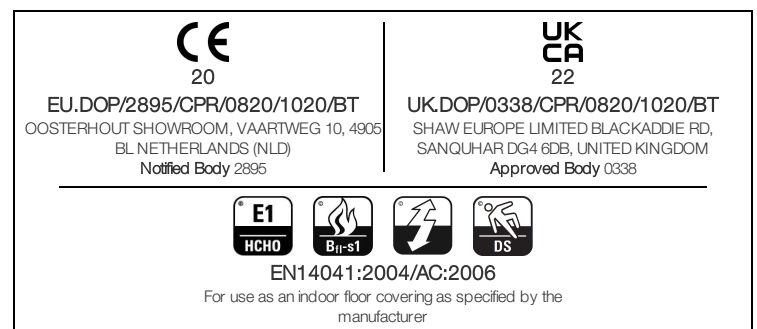
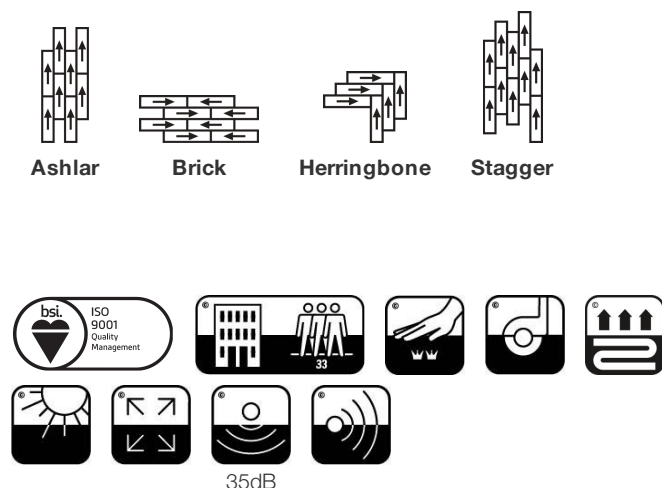


### Gegevens

Steken	<b>ISO 1763</b>	<b>155,000/m²   32.8 per 10cm</b>
Elektrostatische Weerstand	<b>ISO 6356</b>	<b>≤ 2.0 kv (Stroll Test)</b>
Gebruik Classificatie	<b>EN 1307</b>	<b>33 Commercial Heavy</b>
Luxe klasse	<b>EN 1307</b>	<b>LC2</b>
Dimensionale Stabiliteit	<b>EN 986</b>	<b>≤ 0.2%</b>
Contactgeluidsisolatie	<b>ISO 10140</b>	<b>35db</b>
Geluidsabsorptieclassificatie	<b>ISO 354/11654</b>	<b>0.30 Aw   Class D</b>
Warmteweerstand m² K/w	<b>ISO 8302</b>	<b>0.154 M² K/W Tog 1.54</b>
Weerstand Tegen Droog Uitglijden	<b>ISO 13893</b>	<b>Pass / No Pulled Loops</b>
Kleurvastheid Voor Licht	<b>ISO 105-B02</b>	<b>&gt;6</b>
Ontvlambaarheid	<b>EN 13501-1</b>	<b>Bfl-S1 (Adhered Testing)</b>
Stoel Met Wielletjes	<b>EN 985</b>	<b>≥2.4 Continuous USE</b>

**15 Jaar Commercieel Beperkt** subject to installation in full accordance with the manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme. Second location warranties are available with the use of non-adhesive IOBAC Magtabs and Tabit accessories.

### Aanbevolen Installatiemethode



## Coördinerende Producten

Carpet Tile: **Pixel Square Comfortworx® Tile, Pixel Hexagon Taskworx® Tile, Pixel Square Taskworx® Tile, Pixel Rectangle Taskworx® Tile**

## Kenmerken + Certificeringen

Declaration of Performance

**EU.DOP/2895/CPR/0820/1020/BT**

Environmental Product Declaration (EPD)

**3de Partij Gecertificeerd in Overeenstemming Met ISO14044, ISO14025 & EN15804**

milieugarantie

**Take Back Policy Offered For All Comfortworx Products**

ISO 9001

**Gecertificeerd**

land van herkomst

**Verenigd Koninkrijk**

BREEAM Contribution Credit

**Certificate of Approval  
Schools/Offices/Health/Industrial Shed  
Retail**

## Well V2 Contribution Credit

X11 Langetermijn-emissiebeheersing - deel 2: Optimalisering van vloeren - 1 pt

**M1> Emissions Class For Building Material**

## Groen Leed Bijdragekrediet

"MR-krediet: openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten  
Milieuproductverklaringen - Optie 1: Milieuproductverklaring (EPD)"

**3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804**

"MR-krediet: Openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten  
Materiaal ingrediënten - Optie 1: Rapportage materiaal ingrediënten"

**HPD ( Version 2.1 )**

## Air Quality

Indoor Air Comfort Gold

**Certified**

M1

**Certified**

## Memberships

WGBC Framework

**WGBC Framework**

UKGBC

**UKGBC**

Emirates Green Building Council












**Emirates Green Building Council**

Chemsec

**Chemsec**



Lichtreflectiewaarde

 <div>Yellow 53211 LRV 26.5   L* 58.51</div>	 <div>Chartreuse 53326 LRV 17.3   L* 48.7</div>	 <div>Seaglass 53375 LRV 8.2   L* 34.34</div>	 <div>Aqua 53418 LRV 13.9   L* 44.07</div>	 <div>Wave 53432 LRV 6.8   L* 31.29</div>	 <div>Navy 53485 LRV 5.3   L* 27.47</div>
 <div>Blue 53486 LRV 9.5   L* 36.87</div>	 <div>Arctic 53501 LRV 31   L* 62.47</div>	 <div>Black 53505 LRV 2.6   L* 18.29</div>	 <div>Light Taupe 53506 LRV 16.8   L* 47.96</div>	 <div>Grey 53515 LRV 18.4   L* 49.99</div>	 <div>Beige 53516 LRV 23.4   L* 55.47</div>
 <div>Pewter 53518 LRV 11.3   L* 40.02</div>	 <div>Nickel 53535 LRV 18.9   L* 50.55</div>	 <div>Graphite 53549 LRV 3.9   L* 23.49</div>	 <div>Charcoal 53557 LRV 6.2   L* 29.85</div>	 <div>Steel 53580 LRV 7.5   L* 32.99</div>	 <div>Urban 53592 LRV 11.8   L* 40.83</div>
 <div>Gunmetal 53597 LRV 4.1   L* 23.93</div>	 <div>Orange 53668 LRV 12.8   L* 42.51</div>	 <div>Tangerine 53675 LRV 23.1   L* 55.22</div>	 <div>Taupe 53761 LRV 12.5   L* 42.06</div>	 <div>Poppy 53856 LRV 9.8   L* 37.45</div>	 <div>Magenta 53991 LRV 5.6   L* 28.35</div>

Aanvullende Informatie

\*\*Manufactured in ISO 9001 certified facility. Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

[Installation Guidelines](#)

[15 jaar commercieel beperkt](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit [shawcontract.com/testing](http://shawcontract.com/testing) for more information.

