

Feature Hexagon Taskworx® Tile

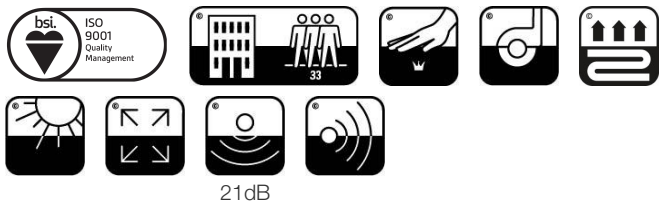

Numéro Du Style	H002X	
Collection	Auxiliary	
Type De Produit	Dalles De Moquette	
Construction	Standard	Data + Performance
Type De Fabrication	ISO 2424	tufted 1/12" 47.2 per 10cm
Construction	ISO 2424	Boucle De Niveau
Méthode De Coloration	EN 994	100% Solution Teinte
Dimensions Du Produit	EN 994	73.2 cm x 24.9 cm 20 tiles (4.25 m²) per box
Sous-couche Primaire	ISO 2424	Pet Non-Woven
Sous-couche Secondaire	ISO 2424	Taskworx® Tile Bitume Modifié Par Polymère
Fibre	ISO 2424	Aquafil Polyamide 6
Epaisseur Du Velours	ISO 1765	5.3 mm
Épaisseur Du Velours Fini	ISO 1766	2.1 mm
Poids Total	ISO 8543	3920 g/m²
Poids Tufté	ISO 2424	450 g/m²
Poids Du Velours Utile	ISO 8543	259 g/m²
Densité Du Velours	ISO 8543	0.122 g/cm³
Contenu Recyclé Total		53% (pre-consumer 53% post-consumer 0%)

Données

Points	ISO 1763	184,000/m² 39 per 10 cm
Propension Electrostatique	ISO 6356	≤ 2.0 kv (Stroll Test)
Classification d'Utilisation	EN 1307	33 Commercial Heavy
Classification Luxe	EN 1307	LC1
Stabilité Dimensionnelle	EN 986	≤ 0.2%
Isolation Acoustique	ISO 10140	21db
Classification d'Absorption Sonore	ISO 354/11654	0.10 Aw
Résistance Thermique m² K/w	ISO 8302	0.046 M² K/W Tog 0.46
Dry Slip Resistance	ISO 13893	Pass / No Pulled Loops
Résistance De La Couleur À La Lumière	ISO 105-B02	>6
Inflammabilité	EN 13501-1	Bfl-S1 (Adhered Testing)
Chaise À Roulette	EN 985	≥2.4 Continuous USe

Limitée Commerciale De 15 Ans subject to installation in full accordance with the manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme. Second location warranties are available with the use of non-adhesive IOBAC Magtabs and Tabit accessories.

Méthodes d'Installation Conseillées



Coordination Des Produits

Carpet Tile: **Complement Hexagon Taskworx® Tile, Detail Hexagon Taskworx® Tile, Complement Taskworx® Tile, Detail Taskworx® Tile, Feature Taskworx® Tile**

Attributs + Certifications

Certification Cradle to Cradle™ (C2C)	Bronze Level (Version 3.1)
Déclaration environnementale de produit (EPD)	Certifié Par Un Organisme Tiers Conformément Aux Normes ISO14044, ISO 14025 & EN15804
garantie environnementale	Take Back Policy Offered For All Taskworx Products
ISO 9001	Certifié
pays d'origine	United Kingdom
BREEAM Contribution Credit	Certificate of Approval Schools/Offices/Health/Industrial Shed Retail

Well V2 Contribution Credit

X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimiser la limitation des matières dangereuses – 1 pt	C2C Bronze Level (Version 3.1)
X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Optimisation de la gestion des composés organiques volatils (COV) – 1 pt	C2C Bronze Level (Version 3.1)
X10 Volatile Compound Reduction Part 2: Manage Semi-Volatile Organic Compounds (SVOCs) Optimization	C2C Bronze Level (Version 3.1)
X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt	M1> Emissions Class For Building Material
X13 Précaution accrue à l'égard des matériaux Partie 1 : Choisir des matériaux optimisés – max 2 pts	C2C Bronze Level (Version 3.1)
X14 Transparence des matériaux Partie 1 : Promouvoir l'optimisation de la divulgation des composants – max 2 pts	C2C Bronze Level (Version 3.1)

Contribution À La Certification Leed

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation Environmental Product Declarations - Option 1: Environmental Product Declaration (EPD)	3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804
MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation Material Ingredients - Option 1: Material Ingredient Reporting	C2C Bronze Level (Version 3.1)
MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation Material Ingredients - Option 2: Material Ingredient Optimization	C2C Bronze Level (Version 3.1)
"Crédit EQ : matériaux faibles émissions Option 1 : calculs par catégorie de produit"	Certified









Air Quality

Indoor Air Comfort Gold	Certified
M1	Certified

Memberships

WGBC Framework	WGBC Framework
UKGBC	UKGBC
Emirates Green Building Council	Emirates Green Building Council
Chemsec	Chemsec

Indice De Réflexion Lumineuse

					
Smoke Spring 83326 LRV 11.7 (range 8.6 - 18.0) L* 40.67 (range 35.13 - 49.44)	Smoke Azure 83486 LRV 10.2 (range 8.6 - 12.3) L* 38.26 (range 35.11 - 41.75)	Smoke Black 83505 LRV 7.3 (range 4.7 - 9.7) L* 32.45 (range 25.89 - 37.26)	Pebble Ash 83535 LRV 10.8 (range 6.4 - 15.8) L* 39.23 (range 30.44 - 46.67)	Smoke Ice 83536 LRV 12.1 (range 16.6 - 82.3) L* 41.40 (range 34.5 - 47.74)	Pebble Flint 83549 LRV 6.5 (range 4.2 - 8.7) L* 30.57 (range 24.16 - 35.34)
					
Pebble Coral 83866 LRV 8.4 (range 6.6 - 10.1) L* 34.84 (range 30.95 - 38.02)	Pebble Blossom 83870 LRV 8.6 (range 7.3 - 10.8) L* 35.19 (range 32.37 - 39.25)				

Informations Supplémentaires

**Manufactured in ISO 9001 certified facility. Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

[Limitée commerciale de 15 ans](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

